GOOD DESIGN AWARD
2016年度受賞

2020年基準品質クリア住宅

ONE'S CUBO

HIGH QUALITY , LONG LIFE DESIGN & SAFETY PRICE

長期優良住宅 ＋ **認**定低炭素住宅 ＋ **省**令準耐火仕様 ＋ **無**垢キッチン
＆ 無垢床仕様の
大空間スタイル

WOODONE

8つの特徴 （ポイント）

① 長期優良住宅仕様

『長期優良住宅標準仕様。更に大空間で耐震等級3を確保したJWOOD工法の安心の家』

⇒ ・耐震等級3（最高等級）　「地震に強い家づくり」
・劣化対策等級3（最高等級）　「長持ちする家づくり」
・省エネ対策等級4（最高等級）　「地球にも家庭にもやさしい家づくり」
・維持管理対策等級3（最高等級）　「メンテナンスしやすい家づくり」

金物接合で、木材の欠損が大幅削減。

在来木造住宅の弱点とされる柱・梁の接合部を強化しました。在来工法の仕口や継ぎ手に比べ、木材の欠損を大幅に少なくすることで、接合部の強化を実現し、職人の腕によって接合部の強弱がでない施工品質の均一化も可能としました。


一般的な在来工法

専用金物による高強度の接合部。

JWOOD工法の接合部は伝統的な在来工法の接合部と比較して、最大耐力で約1．5倍もの強度を発揮しています。接合部が強く、硬いことで骨太な構造体を作ることができます。

JWOOD工法

東日本大震災 JWOOD工法現場

周りの住宅は流されたが、1棟だけ流されなかった現場。（もとは97棟の分譲地）

※当時、日経ホームビルダーに掲載

② 認定低炭素住宅仕様

『外皮性能（窓・断熱材）に加え、一次エネルギー消費量が省エネ基準より10%削減のエコ住宅。優遇措置も対象』

⇒ 優遇措置 ・フラット35S：当初10年間金利▲0.3%
・固定資産税1/2 当初3年間
・登録免許税：0.15%→0.1%

③ 省令準耐火仕様

『火災保険と地震保険の大幅割引の適用対象』

⇒ 例）東京（保険金額2500万/保険期間10年）
・火災保険_約25万ダウン
・地震保険_最大約22,500円/年ダウン

8つの特徴 （ポイント）

④ 洗練されたデザインと、コンパクトながらも豊かな空間

『洗練されたシンプルデザインと、 様々な敷地配置に配慮した東西南北マルチプラン』

8X8Pのスクエアなプランが様々な敷地に柔軟に配置対応。
開口部を2方向に集中させることで、住空間に「TUBE（チューブ）」をつくり内と外の心地よい繋がりを確保。
計画的な窓配置により近隣との「視線障害」を解消し、家具配置に「使える壁」をしっかり確保。

【提案型の『TUBE状』建物配置】

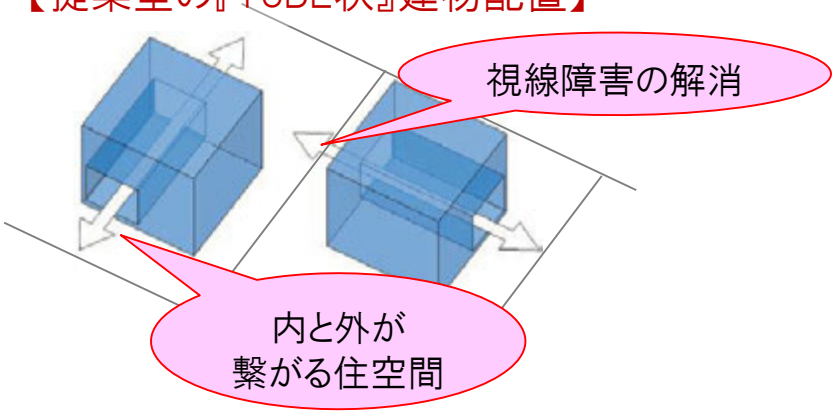

【従来型の『CUBE状』建物配置】

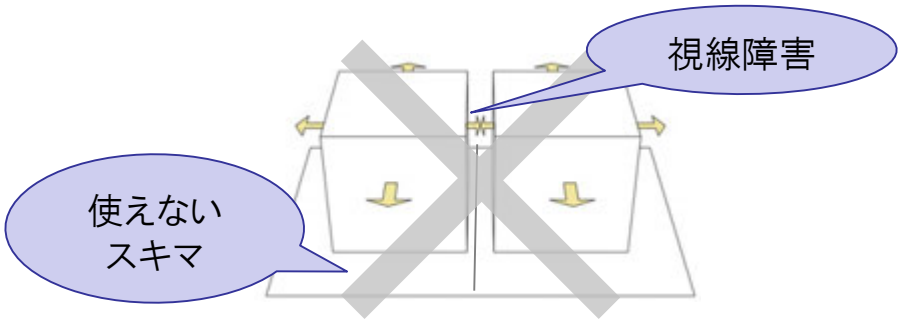

開口部を2方向に集約し大きく開放することで、内と外の空間の繋がりが生まれ周辺環境との調和が計れます。
また、使える壁面をしっかりと確保することで、見せる収納の配置にも役立ちます。

それぞれのプランサイズを適正化し、領域を重ねることでコンパクトなプラン（30坪）ながらも、ゆとりのあるLDKや広々とした洗面スペース、半外空間のインナーガーデンを確保しています。

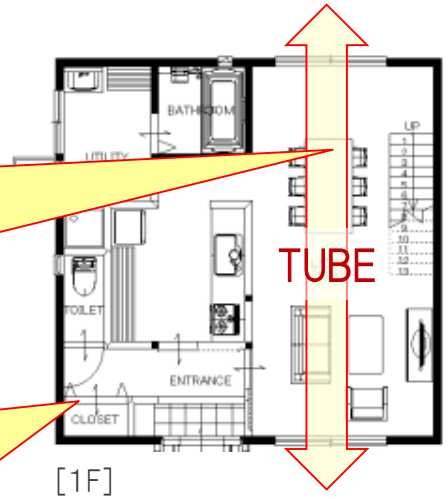

[1F]

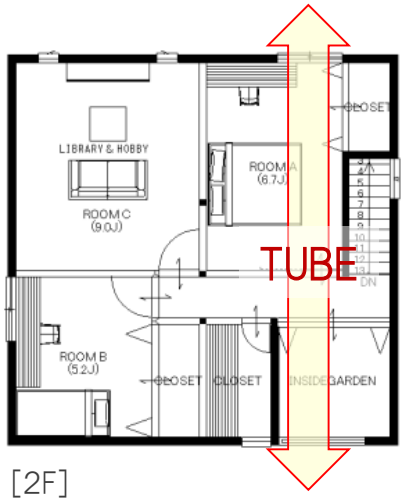

[2F]

8つの特徴 （ポイント）

⑤『無垢建材･無垢キッチン』＋『天井ジャスト建具』のオリジナル空間仕様

『五感に響く自然美の無垢インテリア空間』

無垢床_ピノアース
無垢デザイン階段
無垢キッチン
無垢の木の洗面台
無垢の木の家具

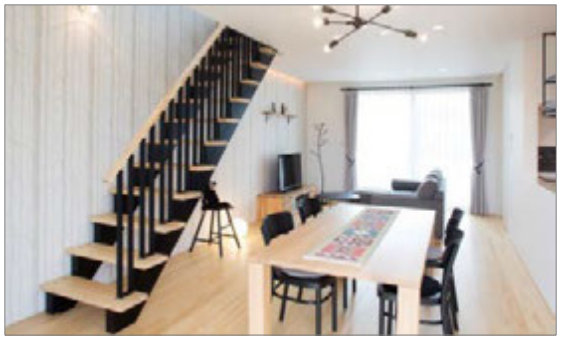

『建具は壁面と一体化した天井ジャスト仕様』

⑥ オリジナル省施工システム

『オリジナル部材と合理化施工により、
住宅コスト構成比で2番目に大きい労務工数を削減』

⇒ 30坪プラン比較【19人工削減、20日短縮】
《一般工程：53人工／65日》　《省施工：34人工／45日》

■スケルトン施工

■後間仕切りシステム

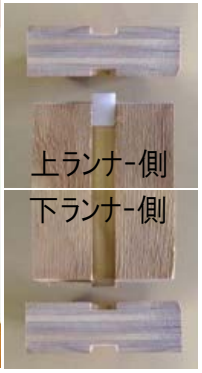

⑦ スケルトンインフィル空間での暮らし方

『脱n-LDK。ライフステージや家族構成に容易に対応』

⇒ 構造耐力上の必要な壁と柱を明確化。その他の壁は
後間仕切り式で間取りに合わせて自由に配置が可能。
構造柱･壁配置が同じプランは1階と2階の組合せも自由。

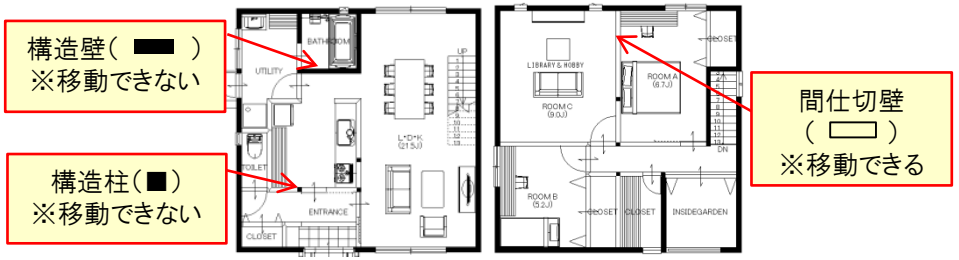

⑧ 今すぐ着手可能！設計図書完成済

『企画住宅だから出来る設計料コストダウン』

意匠図、構造図、構造計算、省エネ計算、長期等申請図書等

更に9つ目のポイントが誕生しました！

業界初！！　ロングサポートを企画型住宅に充実

《5回の定期点検代行を無料提供》

《点検通知～アポ取り～点検実施～簡易補修～報告書作成》

→ 長期無料点検

《11年以降の10年延長保険を無料提供》

《雨漏りや住宅の傾き等の瑕疵が発見された場合の補修費用に対して保険金を支払》

→ 建物20年保証

《10年間主要設備機器の保証を無料提供》

《「出張料」、「作業料」、「部品・機器代」が無料　　対象機器　:給湯器、システムキッチン》

→ 設備10年保証

大空間LDK 8x8 CUBO［TypeA］オープンキッチンスタイル

［長期優良住宅＋認定低炭素住宅＋省令準耐火仕様］

耐震等級3／省エネ_5地域／積雪_一般地域

30坪	（参考）建物本体販売金額 **¥15,000,000−（税抜）**

- ■構造：JWOOD LVL
- ■サッシ：Low-eペアガラス
- ■外壁：サイディング
- ■屋根：金属板葺き
- ■給水・給湯・排水ヘッダー方式
- ■給湯器：エコジョーズ
- ■換気：第1種ダクト式（全熱交換）
- ■断熱：高性能グラスウール
- ■無垢床：ピノアース
- ■建具：シンプルセレクション（天井ジャスト）
- ■無垢キッチン：スイージNZ
- ■洗面：無垢の木の洗面台

2方向に開口部を設けたLDKはTUBE状の住形式となっています。これにより周辺環境との視線障害もなく大きな開口部からの視線は広がり、心地よい空気の流れを感じることができます。

オープンキッチンスタイルのLDKはコンパクトな住設計ながらも空間にゆとりを感じさせます。

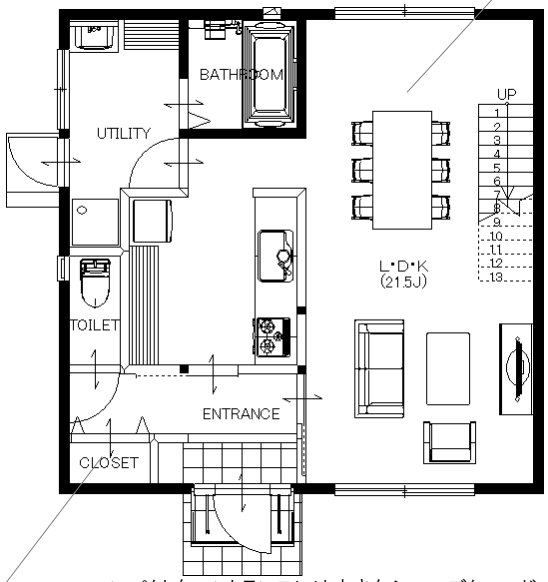

コンパクトなエントランスには大きなシューズクローゼットが付加されています。ゴルフバックやコートなどもここに収納されることを想定しています。

2階にセカンドリビングを設けていますので、独立したくつろぎの場として活用できます。

2階は家族構成やライフスタイルの変化にも対応できるように構造上必要な耐力壁は外周部を中心に配置しています。間仕切り壁は後間仕切り式ですので、将来の間取り変更リフォーム時も安心です。

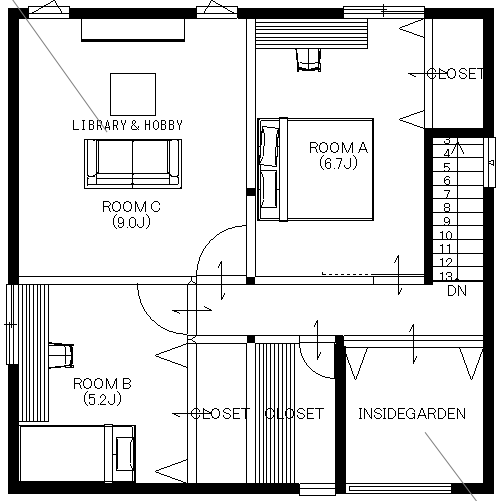

奥行きのあるインサイドガーデンは単なるバルコニーとしてだけではなく、半外空間を楽しむ場としても活用できます。またインサイドガーデンと2階洋室の開口部を開け放つとLDKと同様にTUBE状の住形式ならではの心地よさを体感できます。

※イメージパースの外構、家具類、造付け家具は金額に含まれておりません。

［1F］ ［2F］ ［image］

大空間LDK 8x8 CUBO [TypeB] クローズキッチンスタイル

[長期優良住宅＋認定低炭素住宅＋省令準耐火仕様]

耐震等級3／省エネ_5地域／積雪_一般地域

30坪	（参考）建物本体販売金額 ¥15,000,000−（税抜）	■構造：JWOOD LVL ■サッシ：Low-eペアガラス ■外壁：サイディング ■屋根：金属板葺き ■給水・給湯・排水ヘッダー方式 ■給湯器：エコジョーズ	■換気：第1種ダクト式（全熱交換） ■断熱：高性能グラスウール ■無垢床：ピノアース ■建具：シンプルセレクション（天井ジャスト） ■無垢キッチン：スイージNZ ■洗面：無垢の木の洗面台

2方向に開口部を設けたLDKはTUBE状の住形式となっています。これにより周辺環境との視線障害もなく大きな開口部からの視線は広がり、心地よい空気の流れを感じることができます。

クローズキッチンスタイルで独立したキッチン空間としていますが、LDと直結した動線となっていますので程よい繋がりを感じさせます。

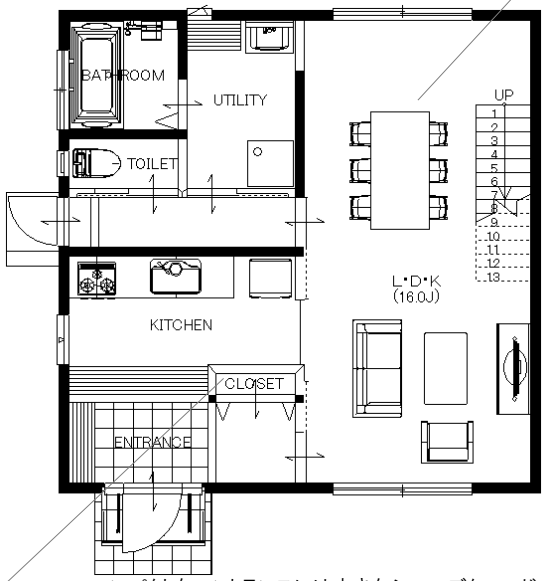

コンパクトなエントランスには大きなシューズクローゼットが付加されています。ゴルフバックやコートなどもここに収納されることを想定しています。

2階に3室設けたタイプです・

2階は家族構成やライフスタイルの変化にも対応できるように構造上必要な耐力壁は外周部を中心に配置しています。間仕切り壁は後間仕切り式ですので、将来の間取り変更リフォーム時も安心です。

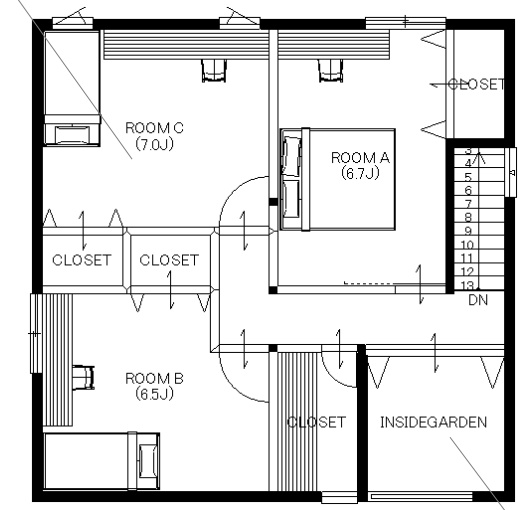

奥行きのあるインサイドガーデンは単なるバルコニーとしてだけではなく、半外空間を楽しむ場としても活用できます。またインサイドガーデンと2階洋室の開口部を開け放つとLDKと同様にTUBE状の住形式ならではの心地よさを体感できます。

※イメージパースの外構、家具類、造付け家具は金額に含まれておりません。

[1F] [2F] [image]

大空間LDK 8x8 CUBO [TypeC] オープンキッチンスタイル(ゾーン収納/分散配置)

[長期優良住宅＋認定低炭素住宅＋省令準耐火仕様]

耐震等級3／省エネ_5地域／積雪_一般地域

30坪	(参考)建物本体販売金額 ¥15,000,000−(税抜)	■構造:JWOOD LVL ■サッシ:Low-eペアガラス ■外壁:サイディング ■屋根:金属板葺き ■給水・給湯・排水ヘッダ-方式 ■給湯器:エコジョーズ	■換気:第1種ダクト式(全熱交換) ■断熱:高性能グラスウール ■無垢床:ピノアース ■建具:シンプルセレクション(天井ジャスト) ■無垢キッチン:スイージNZ ■洗面:無垢の木の洗面台

2方向に開口部を設けたLDKはTUBE状の住形式となっています。これにより周辺環境との視線障害もなく大きな開口部からの視線は広がり、心地よい空気の流れを感じることができます。

オープンキッチンスタイルにワークスペースや分散収納を配置していますので、効率よく暮らしたい家族にはぴったりです。

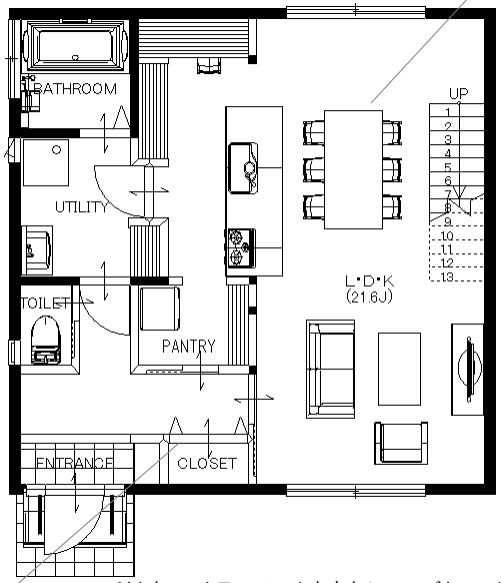

コンパクトなエントランスには大きなシューズクローゼットが付加されています。ゴルフバックやコートなどもここに収納されることを想定しています。

2階にセカンドリビングとホビールームを設けています。SOHOとしても活用できます。

2階は家族構成やライフスタイルの変化にも対応できるように構造上必要な耐力壁は外周部を中心に配置しています。間仕切り壁は後間仕切り式ですので、将来の間取り変更リフォーム時も安心です。

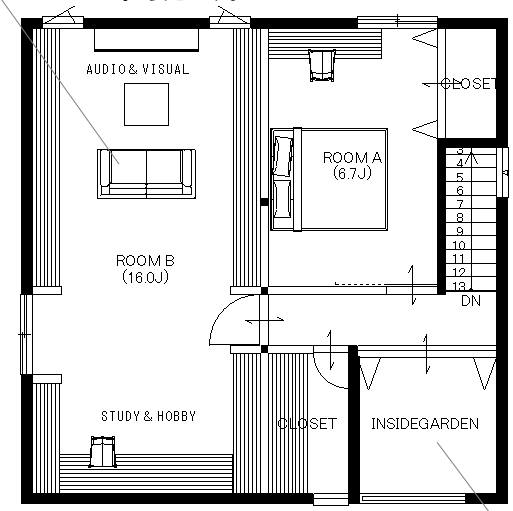

奥行きのあるインサイドガーデンは単なるバルコニーとしてだけではなく、半外空間を楽しむ場としても活用できます。またインサイドガーデンと2階洋室の開口部を開け放つとLDKと同様にTUBE状の住形式ならではの心地よさを体感できます。

※イメージパースの外構、家具類、造付け家具は金額に含まれておりません。

[1F] [2F] [image]

大空間LDK 8x8 CUBO [TypeD] ガレージハウス__趣味の家

[長期優良住宅＋認定低炭素住宅＋省令準耐火仕様]

耐震等級3／省エネ_5地域／積雪_一般地域

30坪	（参考）建物本体販売金額 **¥15,000,000−（税抜）**	■構造：JWOOD LVL ■サッシ：Low-eペアガラス ■外壁：サイディング ■屋根：金属板葺き ■給水・給湯・排水ヘッダー方式 ■給湯器：エコジョーズ ■換気：第1種ダクト式（全熱交換） ■断熱：高性能グラスウール ■無垢床：ピノアース ■建具：シンプルセレクション（天井ジャスト） ■無垢キッチン：スイージNZ ■洗面：無垢の木の洗面台

コンパクトなエントランスには大きなシューズクローゼットが付加されています。ゴルフバックやコートなどもここに収納されることを想定しています。

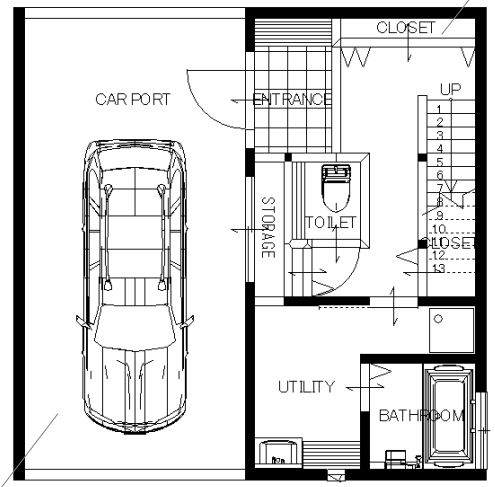

ガレージスペースは車置場としてだけでなく、バーベキューやゴルフの練習、バイクメンテナンスなど使い方はいろいろ。屋外収納もありますので趣味の空間としても活躍します。

2階は家族構成やライフスタイルの変化にも対応できるように構造上必要な耐力壁は外周部を中心に配置しています。間仕切り壁は後間仕切り式ですので、将来の間取り変更リフォーム時も安心です。

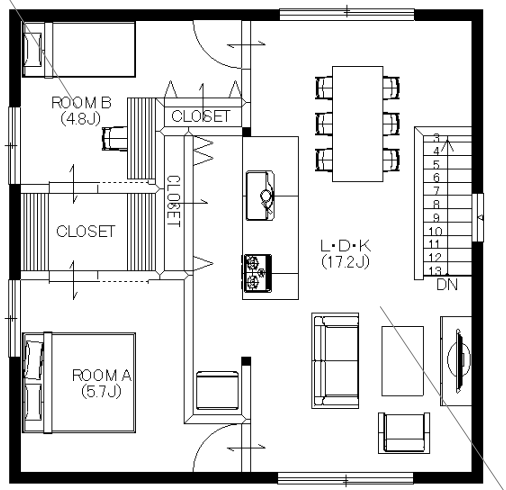

2方向に開口部を設けたLDKはTUBE状の住形式となっています。これにより周辺環境との視線障害もなく大きな開口部からの視線は広がり、心地よい空気の流れを感じることができます。

オープンキッチンスタイルのLDKはコンパクトな住設計ながらも空間にゆとりを感じさせます。

※イメージパースの外構、家具類、造付け家具は金額に含まれておりません。

完成現場写真［TypeA］

完成現場写真［TypeA］

※家具、小物、カーテン、後付け照明は実行予算金額に含みません

完成現場写真［TypeA］

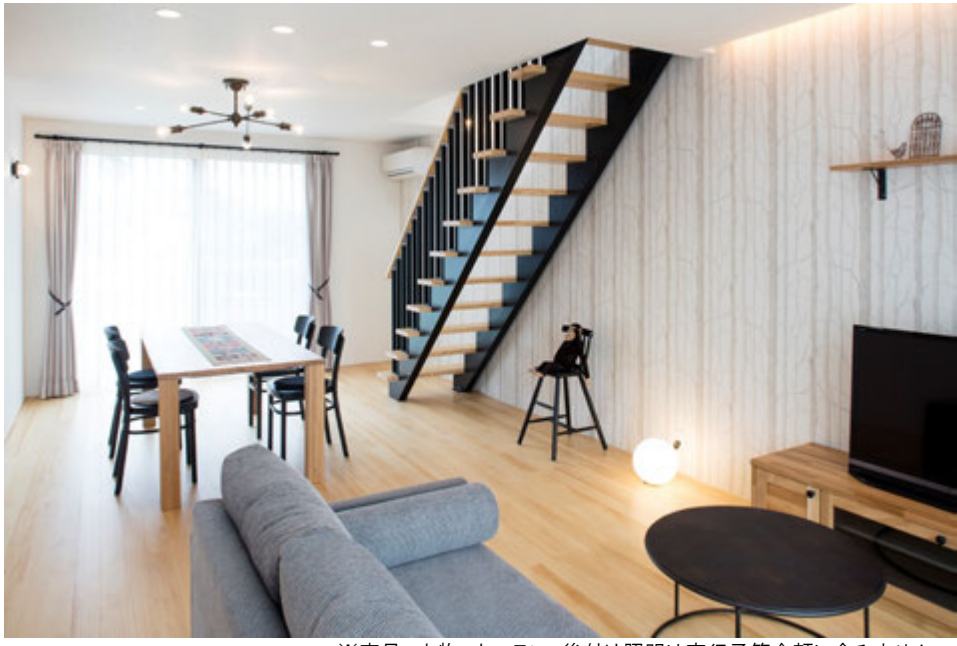

※家具、小物、カーテン、後付け照明は実行予算金額に含みません

完成現場写真［TypeA］

※家具、小物、カーテン、後付け照明は実行予算金額に含みません

完成現場写真［TypeA］

※家具、小物、カーテン、後付け照明は実行予算金額に含みません

外観アレンジ例

※標準実行予算よりも金額アップになります。

大空間LDK CUBO［TypeF］ 間口6Pプラン（6x10P）

［長期優良住宅＋認定低炭素住宅＋省令準耐火仕様］

耐震等級3／省エネ_5地域／積雪_一般地域

29坪	（参考）建物本体販売金額 ¥15,000,000−（税抜）	■構造：JWOOD LVL ■サッシ：Low-eペアガラス ■外壁：サイディング ■屋根：金属板葺き ■給水・給湯・排水ヘッダー方式 ■給湯器：エコジョーズ	■換気：第1種ダクト式（全熱交換） ■断熱：高性能グラスウール ■無垢床：ピノアース ■建具：シンプルセレクション（天井ジャスト） ■無垢キッチン：スイージNZ ■洗面台：無垢の木の洗面台

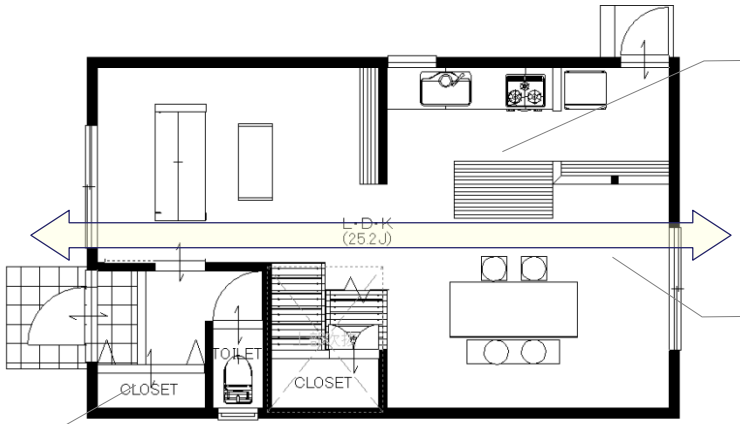

キッチンにはアイランドカウンターを配置し、作業効率と収納性を確保しています。
キッチン横のミニパントリーには散在しがちな小物類を一か所にまとめて仕舞うことが出来ます。

TUBE

リビングとダイニングを雁行して配置し、緩やかに空間の位置づけと繋がりを創り出しています。
部屋の中心に2方向に配置された大開口を経由して内と外を繋ぐ「TUBE」を内包しています。

コンパクトなエントランスには大きなシューズクローゼットが付加されています。ゴルフバックやコート等もここに収納されることを想定しています。

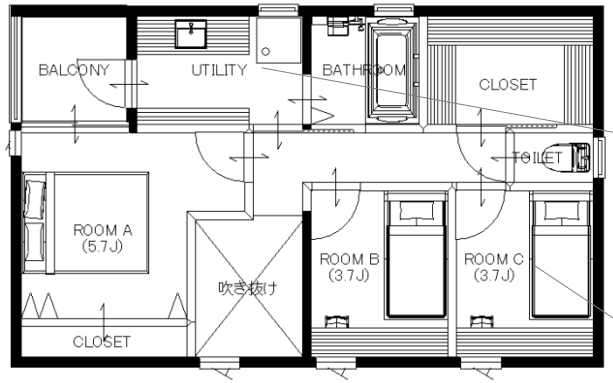

バルコニー、ユーティリティ、バスルームが直接連動しています。機能的な動線と装備が家事の負担を軽減します。

子供室はドミトリータイプの「2室化」も可能です。収納は大規模収納に納められます。

※イメージパースの外構、家具類、造付け家具は金額に含まれておりません。

［1F▲］［2F▼］

［image］

完成現場写真［TypeF］

外構は金額に含みません。

完成現場写真 ［TypeF］

LDKは家族がそれぞれの時間を過ごす多機能空間として、
空間は共有しつつも、各々が好きに充実した時間を過ごすことが出来ます。

家具、小物、照明、カーテンは金額に含みません。

完成現場写真［TypeF］

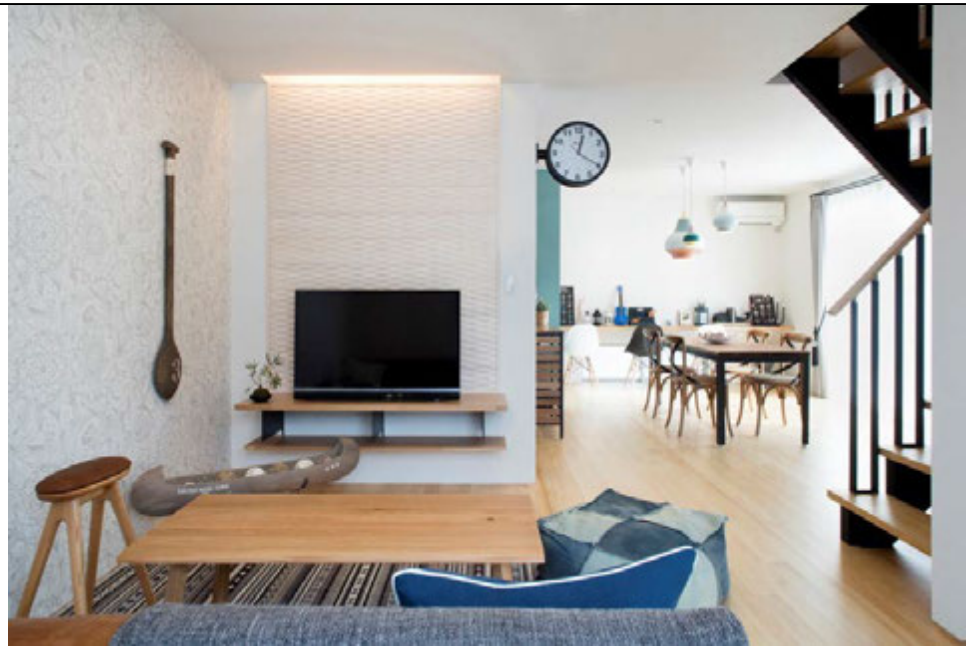

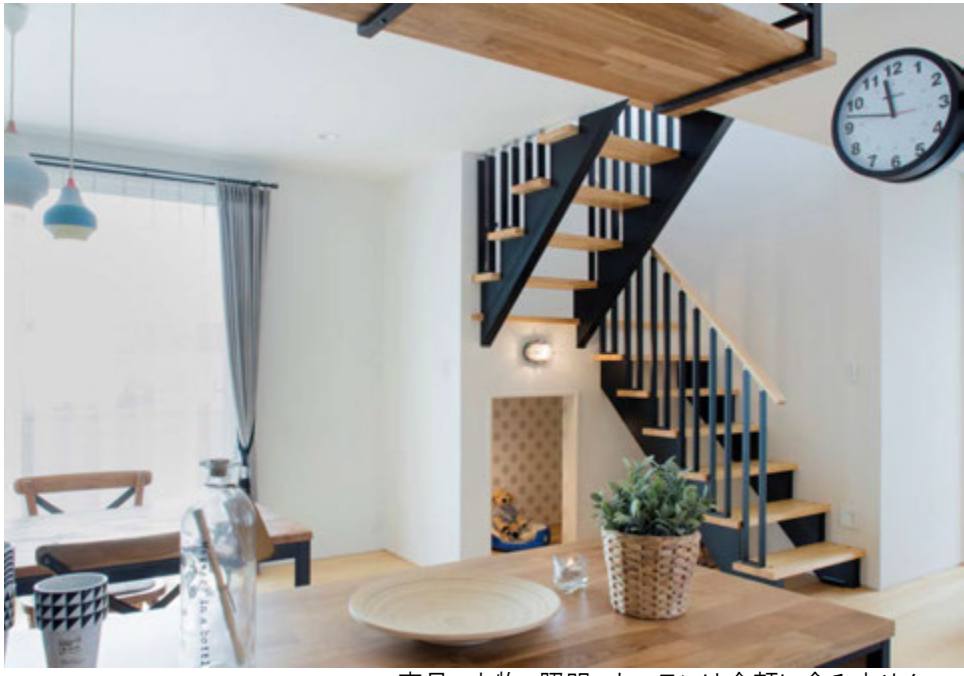

家具、小物、照明、カーテンは金額に含みません。

完成現場写真［TypeF］

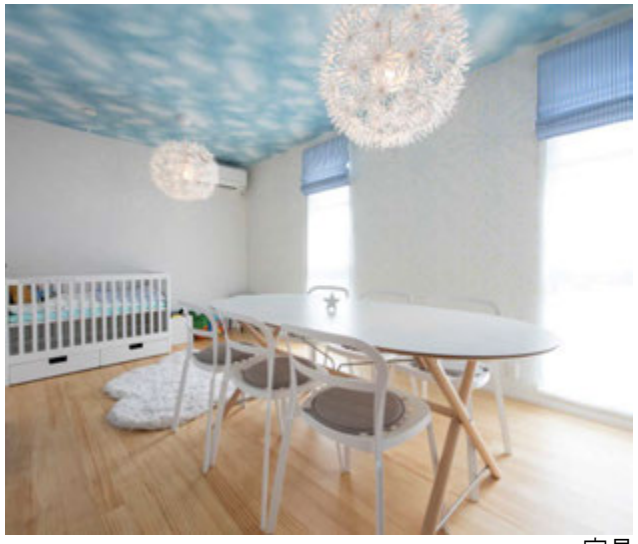

家具、小物、照明、カーテンは金額に含みません。

大空間LDK CUBO［TypeE］ワイドLDK大空間

［長期優良住宅＋認定低炭素住宅＋省令準耐火仕様］

耐震等級3／省エネ_5地域／積雪_一般地域

30坪	（参考）建物本体販売金額 **¥15,000,000−（税抜）**	■構造：JWOOD LVL ■サッシ：Low-eペアガラス ■外壁：サイディング ■屋根：金属板葺き ■給水・給湯・排水ヘッダー方式 ■給湯器：エコジョーズ ■換気：第1種ダクト式（全熱交換） ■断熱：高性能グラスウール ■無垢床：ピノアース ■建具：シンプルセレクション（天井ジャスト） ■無垢キッチン：スイージNZ ■洗面：無垢の木の洗面台

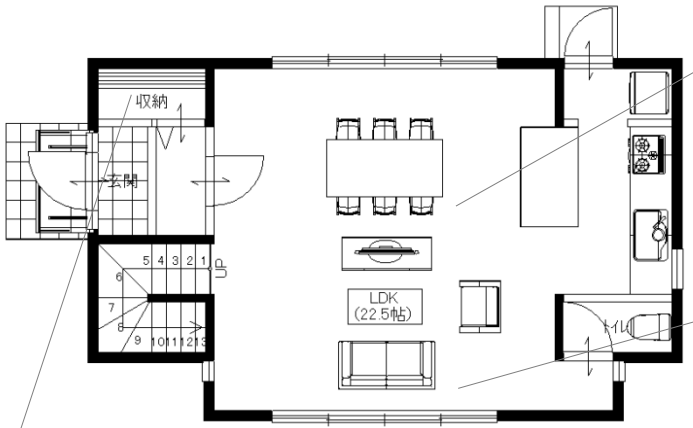

n-LDK方式のプランではなく、領域が重ね合されたその都度生活場が創発するワンルーム状のLDKです。これにより通常50坪程度取るところを重ね合わせ効果によって約30坪内外へ納めつつ多様化する新しいライフスタイルへも対応しています。

庭に面する大開口にはテラスを設置し、そこに連なるアルコーブ状のリビングスペースはサンルーム的な仕様となっており、光が差し込む明るい空間となっています。

コンパクトなエントランスには大きなシューズクローゼットが付加されています。ゴルフバックやコート等もここに収納されることを想定しています。

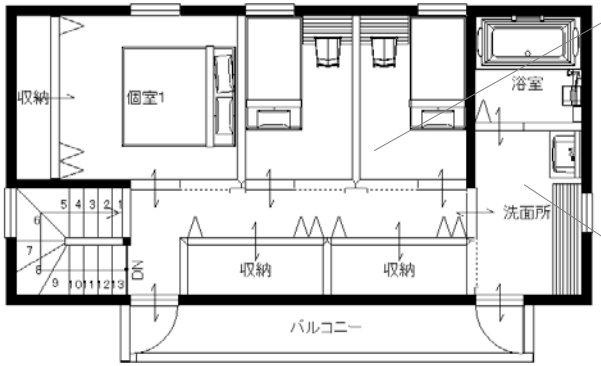

子供室は立体化しドミトリータイプの「2室化」も可能です。収納はファミリーホールの大規模収納に納められます。

バスルームからは直接連動しています。洗濯物はこのテラスで日光での乾燥ができます。機能的な動線と装備が家事の負担を軽減します。

※イメージパースの外構、家具類、造付け家具は金額に含まれておりません。

［1F▲］［2F▼］

［image］

狭小間口対応 CUBO [TypeG] 間口5Pプラン(5x10P)

[長期優良住宅＋認定低炭素住宅＋省令準耐火仕様]

耐震等級3／省エネ_5地域／積雪_一般地域

24坪	(参考)建物本体販売金額 ¥15,000,000−(税抜)	■構造:JWOOD LVL ■サッシ:Low-eペアガラス ■外壁:サイディング ■屋根:金属板葺き ■給水・給湯・排水ヘッダ-方式 ■給湯器:エコジョーズ	■換気:第1種ダクト式(全熱交換) ■断熱:高性能グラスウール ■無垢床:ピノアース ■建具:シンプルセレクション(天井ジャスト) ■無垢キッチン:スイージNZ ■洗面台:無垢の木の洗面台

家族構成やライフスタイルの変化にも対応できるように構造上必要な耐力壁は外周部を中心に配置しています。間仕切り壁は後間仕切り式ですので、将来の間取り変更リフォーム時も安心です。

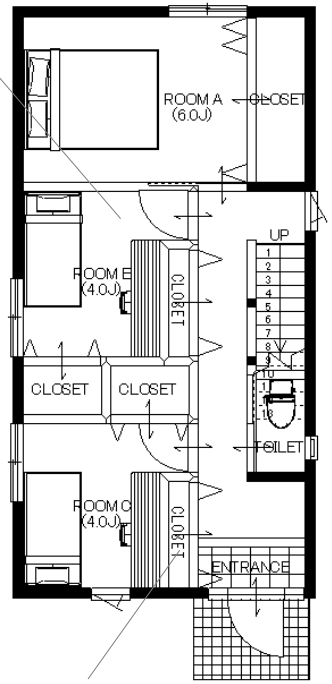

コンパクトなエントランスには大きなシューズクローゼットが付加されています。ゴルフバックやコート等もここに収納されることを想定しています。

キッチンはパーティータイプを採用し、作業効率とLDとの繋がりを大切にしています。

キッチン横のミニパントリーや1.5坪のユーティリティは家事効率を高めてくれます。

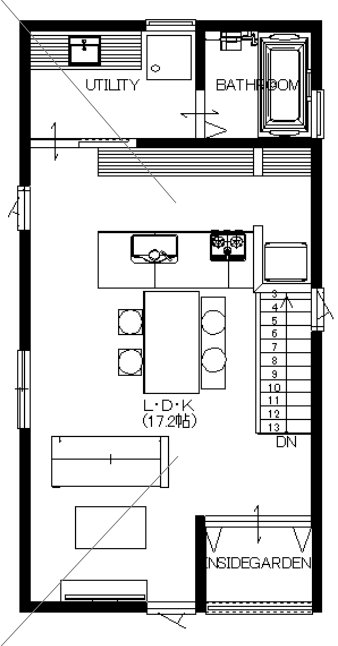

LDKは2階に配置し、隣家と接近しながらも採光と通風が確保できるように配慮しています。

LDKから連続するインサイドガーデンは、視線の抜けを確保しつつ内と外の空間に繋がりを創り出しています。

※イメージパースの外構、家具類、造付け家具は金額に含まれておりません。

狭小間口対応 大空間LDK CUBO [TypeH] 間口7Pプラン(7x9P)

[長期優良住宅＋認定低炭素住宅＋省令準耐火仕様]

耐震等級3／省エネ_5地域／積雪_一般地域

30坪	(参考)建物本体販売金額 ¥15,000,000−(税抜)	■構造:JWOOD LVL ■サッシ:Low-eペアガラス ■外壁:サイディング ■屋根:金属板葺き ■給水・給湯・排水ヘッダ-方式 ■給湯器:エコジョーズ	■換気:第1種ダクト式(全熱交換) ■断熱:高性能グラスウール ■無垢床:ピノアース ■建具:シンプルセレクション(天井ジャスト) ■無垢キッチン:スイージNZ ■洗面台:無垢の木の洗面台

キッチンにはアイランドカウンターを配置し、作業効率と収納性を確保しています。
キッチン横のミニパントリーには散在しがちな小物類を一か所にまとめて仕舞うことが出来ます。

2方向に開口部を設けたLDKはTUBE状の住形式となっています。これにより周辺環境との視線障害もなく大きな開口部からの視線は広がり、心地よい空気の流れを感じることができます。

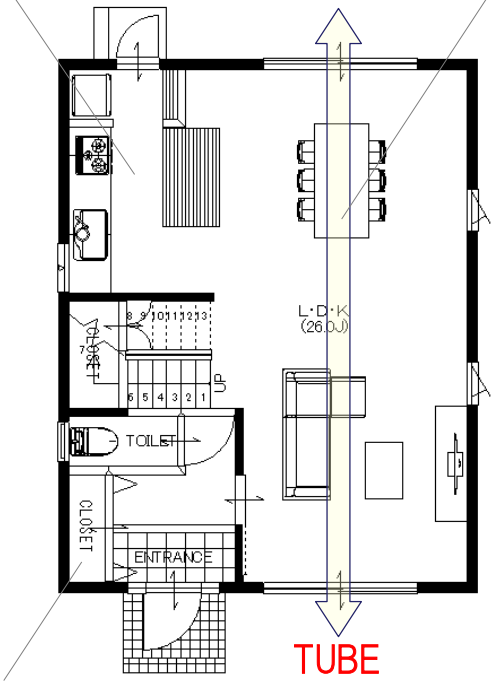

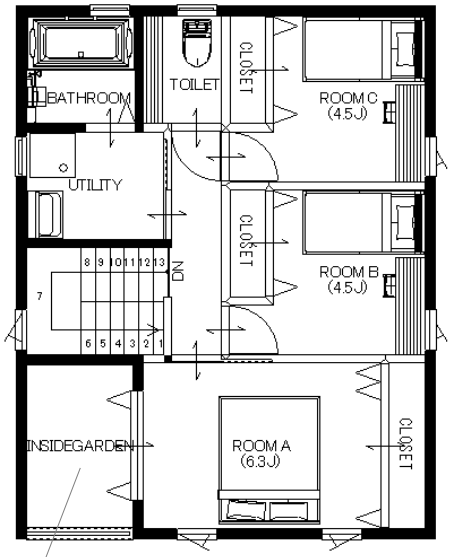

※イメージパースの外構、家具類、造付け家具は金額に含まれておりません。

コンパクトなエントランスには大きなシューズクローゼットが付加されています。ゴルフバックやコート等もここに収納されることを想定しています。

奥行きのあるインサイドガーデンは単なるバルコニーとしてだけではなく、半外空間を楽しむ場としても活用できます。

[1F] [2F] [image]

《近日公開予定》 平屋プラン(間口10x11.5P(軒下含む))

[長期優良住宅＋認定低炭素住宅＋省令準耐火仕様]

耐震等級3／省エネ_5地域／積雪_一般地域

30坪	(参考)建物本体販売金額 ¥15,000,000−(税抜)

- ■構造:JWOOD LVL
- ■サッシ:Low-eペアガラス
- ■外壁:サイディング
- ■屋根:金属板葺き
- ■給水・給湯・排水ヘッダ-方式
- ■給湯器:エコジョーズ
- ■換気:第1種ダクト式(全熱交換)
- ■断熱:高性能グラスウール
- ■無垢床:ピノアース
- ■建具:シンプルセレクション(天井ジャスト)
- ■無垢キッチン:スイージNZ
- ■洗面台:無垢の木の洗面台

キッチンにはアイランドカウンターを配置し、作業効率と収納性を確保しています。
キッチン横のミニパントリーには散在しがちな小物類を一か所にまとめて仕舞うことが出来ます。

2方向に開口部を設けたLDKはTUBE状の住形式となっています。これにより周辺環境との視線障害もなく大きな開口部からの視線は広がり、心地よい空気の流れを感じることができます。

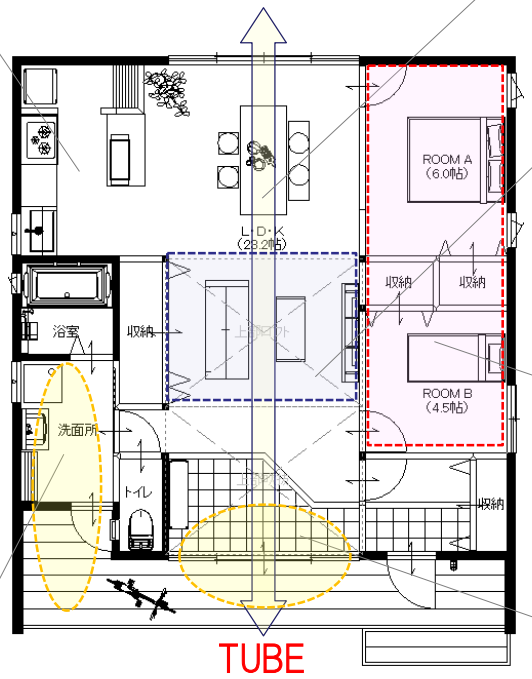

奥行きのあるインサイドガーデンは単なるバルコニーとしてだけではなく、半外空間を楽しむ場としても活用できます。

個室の間仕切り壁は後間仕切り壁となっていますので、部屋数やライフステージの変化に柔軟に対応出来ます。

内部の土間は趣味や生活シーンに合わせて様々な使い方が出来ます。土間空間と軒下空間は開口部を開け放つことで一体的な空間として使用でき、室内と室外の繋がりを深めています。

洗面室は軒下空間と隣接していますので、「洗う・干す」の理想的な作業動線となっています。

※イメージパースの外構、家具類、造付け家具、デザインウォールは金額に含まれておりません。

《近日公開予定》 平屋プラン(間口10x11.5P(軒下含む))

※イメージの外構、家具類、ﾃﾞｻﾞｲﾝｳｫｰﾙ、造付け家具は金額に含まれておりません。
フレームキッチンはオプションです。

ワンズキューボ1500__ 2030年品質基準クリア住宅

ONE'S CUBO
1,500Selection

[ネットゼロエネルギー住宅仕様(ZEH)]

[ゼロエネ住宅＋長期優良住宅＋認定低炭素住宅＋省令準耐火仕様]　耐震等級3／省エネ_5地域／積雪_一般地域

ZEH住宅
太陽光パネル8.18kW搭載
(エネルギー削減率_145%)
外皮平均熱貫流率
UA値_0.5w/(㎡K)

(参考)建物本体販売金額
¥18,500,000−(税抜)

- ■構造:JWOOD LVL
- ■サッシ:樹脂製_Low-eトリプルガラス
- ■断熱
  - ・天井　アクアフォーム 300mm
  - ・壁　アクアフォーム 105mm
  - ・床　ポリスチレンフォーム 100mm
- ■換気:第1種ダクト式(全熱交換)
- ■無垢床:ピノアース
- ■建具:シンプルセレクション(天井ジャスト)
- ■無垢キッチン:スイージNZ
- ■洗面:無垢の木の洗面台

2方向に開口部を設けたLDKはTUBE状の住形式となっています。これにより周辺環境との視線障害もなく大きな開口部からの視線は広がり、心地よい空気の流れを感じることができます。
オープンキッチンスタイルのLDKはコンパクトな住設計ながらも空間にゆとりを感じさせます。

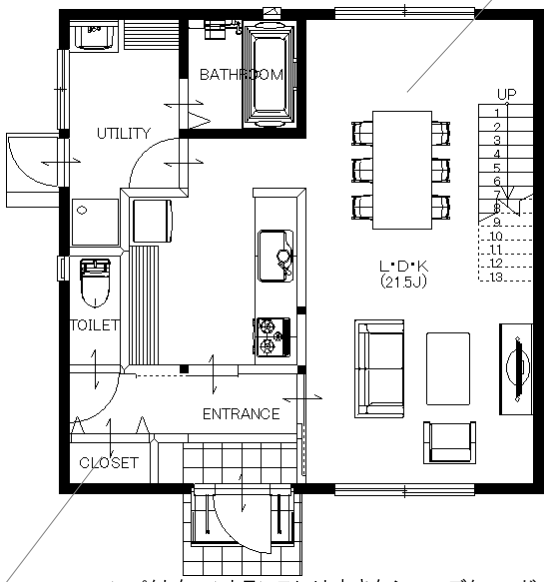

コンパクトなエントランスには大きなシューズクローゼットが付加されています。ゴルフバックやコートなどもここに収納されることを想定しています。

2階にセカンドリビングを設けていますので、独立したくつろぎの場として活用できます。
2階は家族構成やライフスタイルの変化にも対応できるように構造上必要な耐力壁は外周部を中心に配置しています。間仕切り壁は後間仕切り式ですので、将来の間取り変更リフォーム時も安心です。

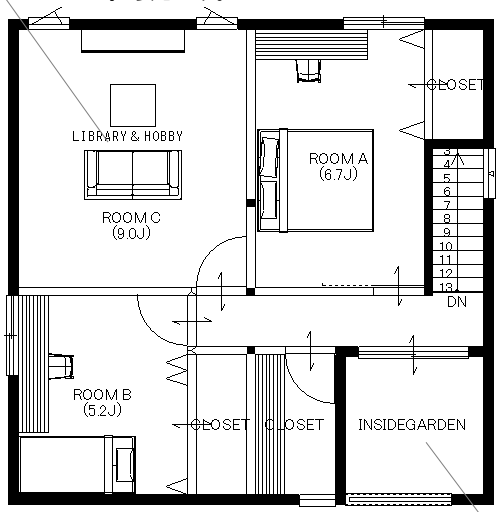

奥行きのあるインサイドガーデンは単なるバルコニーとしてだけではなく、半外空間を楽しむ場としても活用できます。またインサイドガーデンと2階洋室の開口部を開け放つとLDKと同様にTUBE状の住形式ならではの心地よさを体感できます。

※イメージパースの外構、家具類、造付け家具は金額に含まれておりません。

[1F]　[2F]　[image]

[ワンズ゛キュ-ホ゛　ネットゼロエネルギ゛-住宅仕様(ZEH)]

あなたのお家は”標準的な断熱性能と設備を導入したお家”と比べて

年間 約 54,500 円 お得です　⇒月間　約4,542円 お得

＊下記は、建築物省エネ法の基準で定める一次エネルギー消費量の削減エネルギーを、電気料金・ガス料金等に変換した参考金額です。詳細は裏面をご覧ください。

住めば お得 Energy Conversion Simulation

一般財団法人 ベターリビング

エネルギー計算対象設備

空調設備		換気設備	
	約 26% 削減 −16,800円		約 14% 増加 +1,200円
照明設備		**給湯設備**	
	約 63% 削減 −16,500円		約 38% 削減 −22,400円

◆4人家族の電気代全国平均
（総務省 統計調査）
年間　141,828円
月間　11,819円

省エネ効果の月間 4,542円 と
太陽光発電 自家消費分の
月間 2,975を電気代から引くと

毎月の電気代は **約4,302円！**

年間 約 7,800 KWh の電気をつくります

＊下記は、建築物省エネ法の基準で定める一次エネルギー消費量計算上の参考値です。

エネルギー利用効率化設

太陽光発電設備

自家消費分	総発電量	売電分
	約 7,800 KWh	
約 1,600 kWh		約 6,200 kWh
自家消費量相当額 (約 35,700 円)	月間　約2,975円	売電相当額 (約 186,000 円)

月間 約15,750円
⇒ 月々のローン返済へ

［ポイント①］ 長期優良住宅仕様

長期優良住宅標準仕様。大空間で耐震等級3を確保したJWOOD工法の安心の家

＜長期優良住宅の認定基準＞

- 耐震等級（基準：等級2以上）
- 劣化対策等級（基準：等級3）
- 省エネ対策等級（基準：等級4）
- 維持管理対策等級（基準：等級3）

ワンズキューボは
最高等級3を確保

地震に強い家づくり ～耐震等級　最高等級3～

極めて稀に発生する地震に対し、損傷のレベルの低減をはかるため、構造材にJWOODを用い、設計手法に『テクニカル・フレーム・システム』を活用して、地震に強い家づくりを実現しています。

長持ちする家づくり ～劣化対策等級　最高等級3～

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できるように、構造材の劣化対策が必要な部位に耐久性に優れた乾式注入材JWOOD EXシリーズを使用して、長持ちする家づくりを実現しています。

地球にも家庭にもやさしい家づくり ～省エネ対策等級　最高等級4～

住まいの省エネルギー性に配慮し、サッシや断熱材等は一定の性能を確保したものを使用しています。これにより、地球にも家庭にもやさしい家づくりを実現しています。

メンテナンスしやすい家づくり ～維持管理対策等級　最高等級3～

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、清掃・点検・補修・更新などの維持管理が容易に行えるように配慮し、メンテナンスしやすい家づくりを実現しています。

東日本大震災 JWOOD工法現場__大東住宅㈱様　　仙台市若林区荒井

周りの住宅は流されたが、1棟だけ流されなかった現場。（もとは97棟の分譲地）

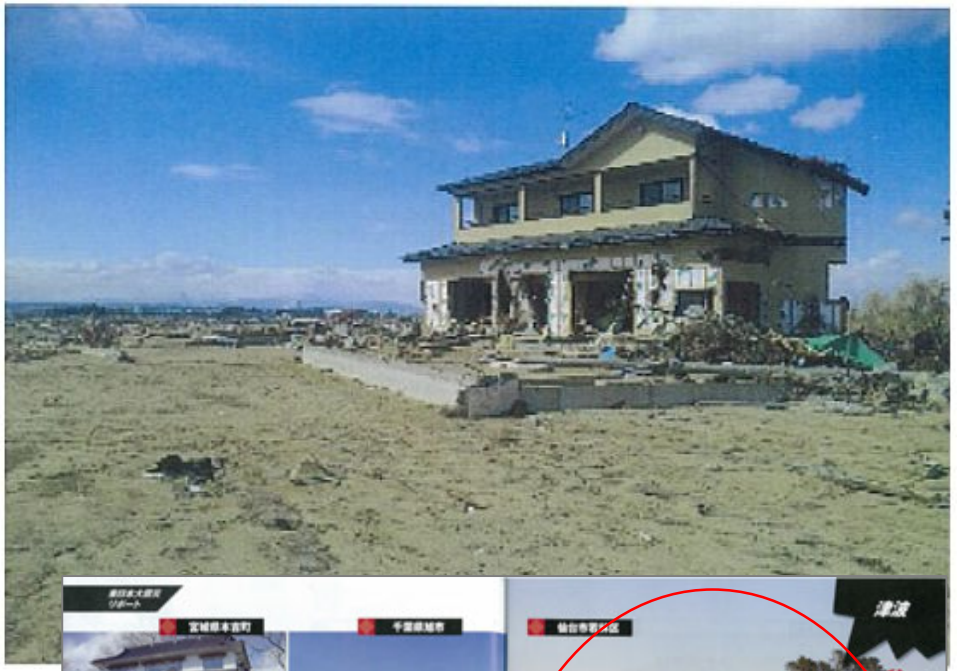

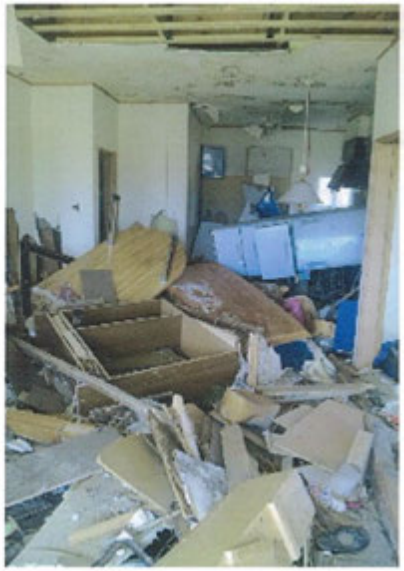

建物内部の状況

※当時、日経ホームビルダー（2011年5月号）に掲載

熊本地震 JWOOD工法現場__東宝ホーム㈱様　　熊本県益城町

東宝ホーム様の物件区画には目立った損傷は見られなかった。

倒壊建物の状況__在来仕口（羽子板金物）の柱・梁接合部は激しく破壊

金物接合で、木材の欠損が大幅削減

在来木造住宅の弱点とされる柱・梁の接合部を強化しました。在来工法の仕口や継ぎ手に比べ、木材の欠損を大幅に少なくすることで、接合部の強化を実現し、職人の腕によって接合部の強弱がでない施工品質の均一化も可能としました。

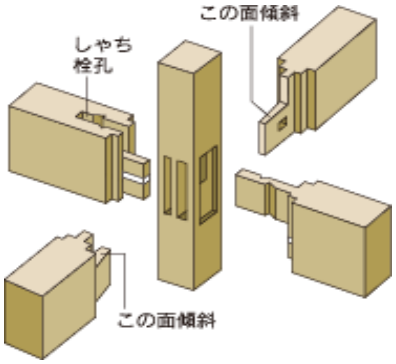

［在来工法の接合部］

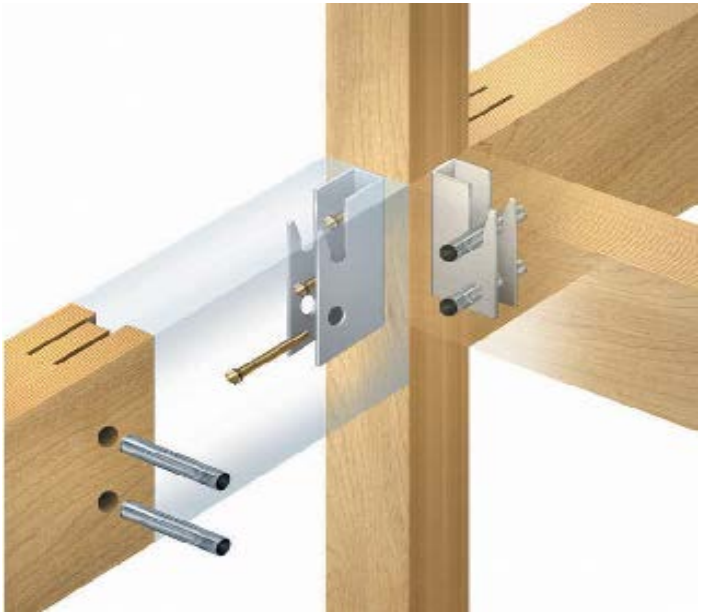

［JWOOD工法の接合部］

専用金物による高強度の接合部

JWOOD工法の接合部は伝統的な在来工法の接合部と比較して、最大耐力で約1．5倍もの強度を発揮しています。
接合部が強く、硬いことで骨太な構造体を作ることができるのです。

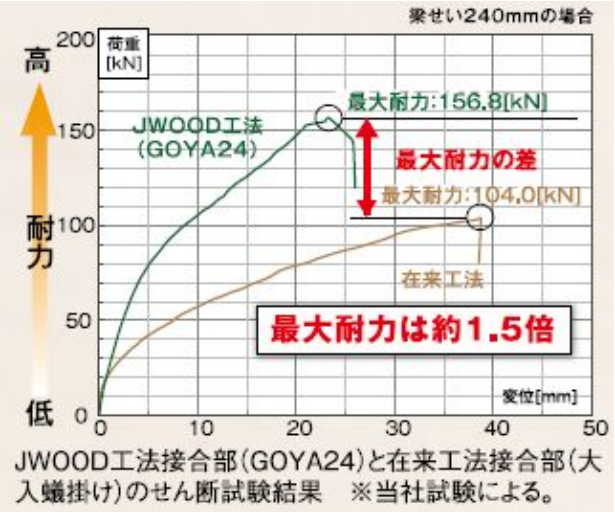

JWOOD工法接合部(GOYA24)と在来工法接合部(大入蟻掛け)のせん断試験結果　※当社試験による。

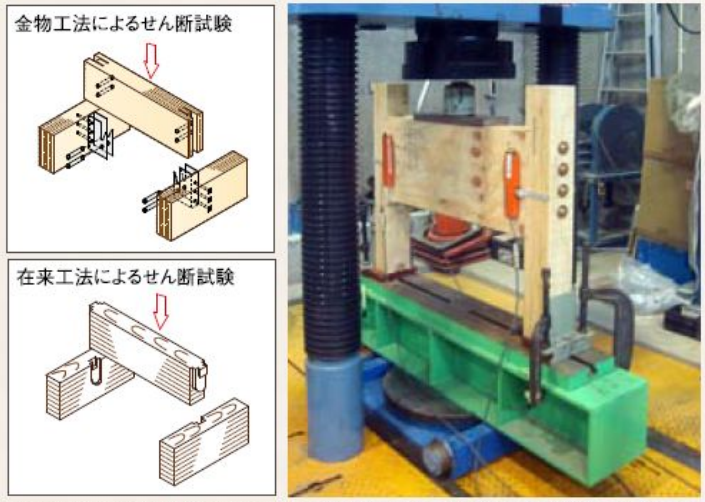

240mmの梁に対して荷重をかけた場合、在来工法に比べてJWOOD工法の接合部は約1,5倍の耐力を示しています。写真は、JWOOD工法接合部(梁せい330mm)のせん断試験の様子。

地震に強い家、JWOOD工法 ②

亀裂の心配もないJWOOD LVL

集成材は厚さ2.5cm程度の挽板(ラミナ)を重ね合わせて作られるため、それぞれの層は無垢材と変わりません。
その為、乾燥による僅かなクラックが組み合わさって大きな亀裂に発展したり、小さなクラックから水分が入って材や接合部の耐力を低下させる恐れもあります。一方、JWOOD LVLの単板は厚さ4mmと薄く、1枚の寸法変化はごく僅かです。また単板を20枚以上重ねて作られるため、単板同士が動きを拘束し合って高い寸法精度を維持しています。
JWOOD工法の接合部は経年変化による耐力の低下を許さず、長い間安定した構造性能を維持することが可能です。

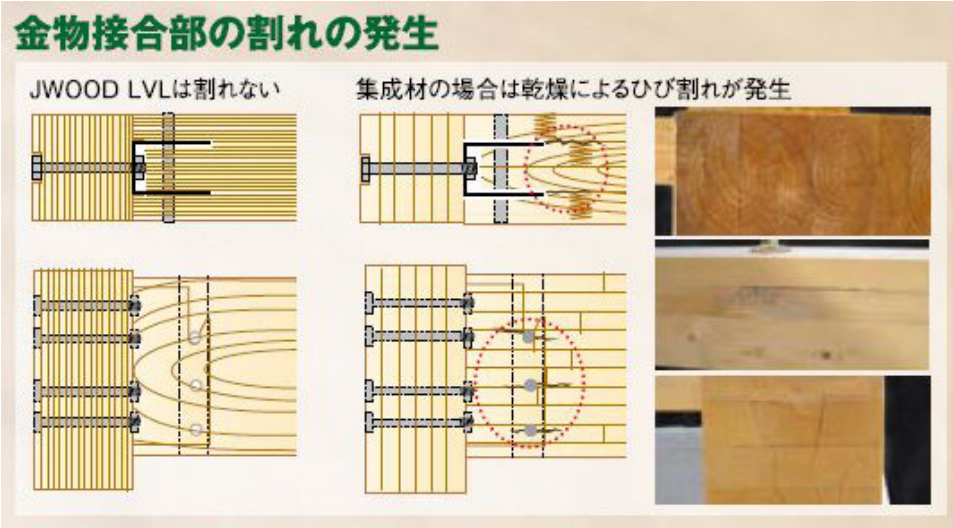

JWOOD LVLと専用金物による最強タッグ

JWOOD工法の接合部は金物と木材を“ドリフトピン”や“パイプピン”と呼ばれる鋼製のピンで接合します。
JWOOD LVLはこれらの接合金具のめり込みに対して高い性能を発揮します。層数の多さがバラツキを最小に抑え、硬く、強く、安定した性能を持つ接合部を実現しています。
また、硬く強い接合部は大地震だけでなく、その後に頻発する強い余震でも緩みません。
JWOOD LVLと金物の組み合わせは正に最強タッグと言えるのです。

約5トン時の実験結果。左がJWOOD LVLで右が集成材。

接合部のボルト・ドリフトピンにかかる力を想定した実験の様子。
5トンの荷重は3階建て住宅の2階床梁が地震の際に受ける力を想定しています。

地震に強い家、JWOOD工法　③

鉄筋コンクリート造の基礎と柱を直結する金物

在来軸組工法で広く使われている柱側面に取付けるホールダウン金物は、地震や台風の方向によっては柱が浮き上がったりボルトが曲げられてしまうことが指摘されています。JWOOD工法では大きな力がかかる1階柱の柱脚に、鉄筋コンクリートの基礎と直結される基礎引きの金物を配置します。金物は柱の中心に設置されるので、地震や台風がどの方向から襲ってきても確実に性能を発揮します。

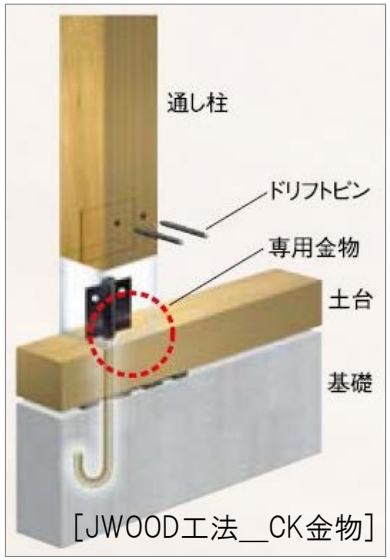

［JWOOD工法__CK金物］

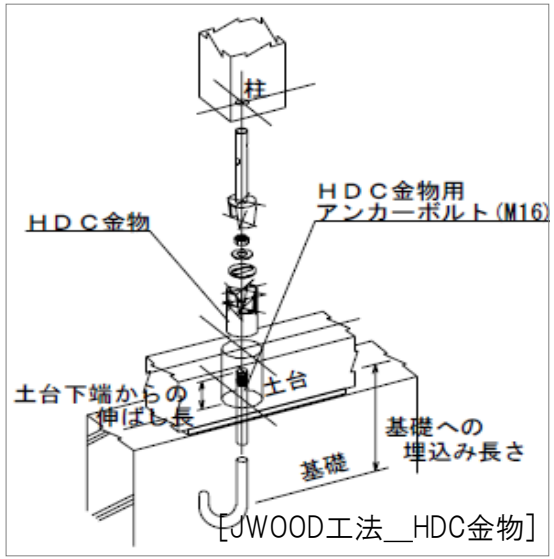

［JWOOD工法__HDC金物］

［JWOOD工法__HDC金物］

［一般的なﾎｰﾙﾀﾞｳﾝ金物］

地震の揺れでもしっかりとした釘保持力

木造住宅の耐震性の要である耐力壁のほとんどは、地震に対して釘が抜けないことで抵抗しています。そのため住宅の耐震性には「釘の保持力」が大きく影響しているのです。JWOOD LVLはベイヒバやベイツガの土台に対しておよそ1.4倍の釘の保持力を発揮しました。釘の保持力が高いJWOOD工法の住宅は大地震やその後の余震でも高い耐震性を維持できるのです。

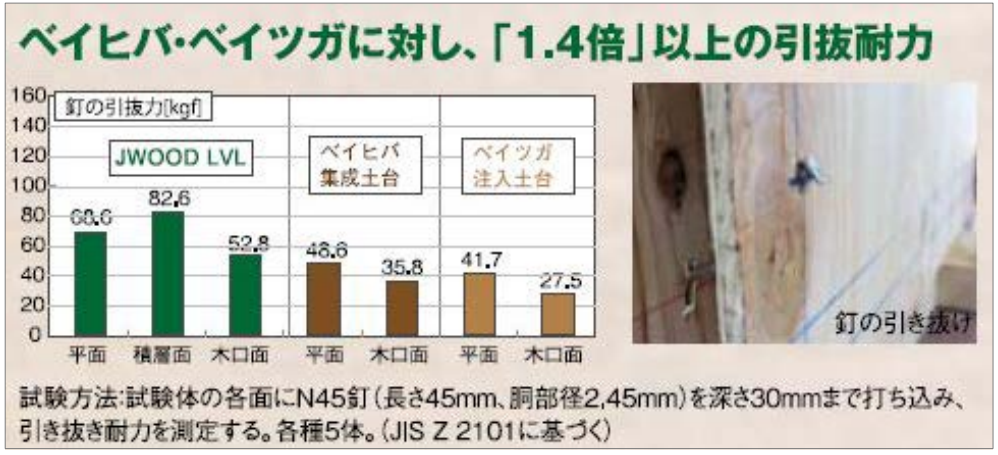

地震に強い家、JWOOD工法 ④

実大振動試験が証明 （独立行政法人 土木研究所（つくば市）にて試験実施）

平成7年の阪神淡路大震災の時の揺れを再現し、実物大の家を揺らして、損壊の程度を比較しました。
その結果、繰り返し行われた加振実験でも通し柱の接合部にほとんどズレや損傷がなく、躯体と一体化して、しっかりと軸組を支えきっていることが実証されました。

＜振動1回目＞

建築基準法での大地震レベルの振動
（震度6の揺れ）
⇒ ほとんど損傷なし

＜振動2回目＞

阪神淡路大地震レベルの振動
（震度7の揺れ）
⇒ 内部の石膏ボードが損傷したが構造躯体はほとんど損傷なし

在来工法

JWOOD工法

実大振動試験でワンズキューボ1500の地震に対する安全性が実証されました！

（独立行政法人　土木研究所（つくば市）にて試験実施）

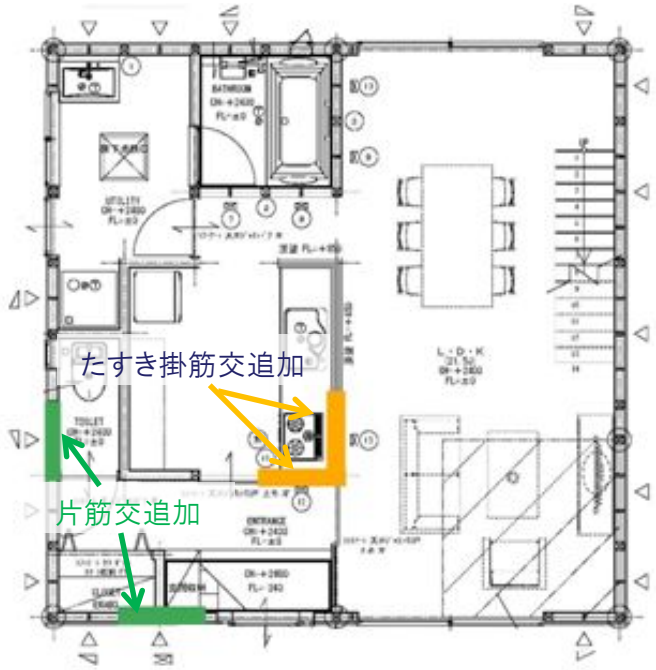

≪振動試験__1日目≫

◆日本で起こった大地震の振動実験を行った。

①熊本地震前震__100%　震度7
②熊本地震本震__100%　震度7
③東日本大震災（仙台）__120%　震度7
④阪神淡路大震災（JR鷹取観測波）__110%　震度7
⑤新潟県中越地震（小千谷）__100%　震度7
⑥阪神淡路大震災（神戸海洋気象台観測波）__110%　震度7

⇒日本で起こった大震災の震度7を6回与えても構造上の損傷はなかった。

≪振動試験__2日目≫

◆倒壊までの損傷過程を把握する為、1日目よりも大きな地震波を与えた。

⑦阪神淡路大震災（神戸海洋気象台観測波）__200%　震度7以上
⑧阪神淡路大震災（神戸海洋気象台観測波）__200%　震度7以上
⑨阪神淡路大震災（神戸海洋気象台観測波）__110%　震度7以上
⑩阪神淡路大震災（神戸海洋気象台観測波）__110%　震度7以上

⇒阪神淡路大震災（神戸海洋気象台観測波）200%を2回と、
110%を2回与えて倒壊限界ギリギリの1/25radで試験終了。

≪全体総評≫

・ワンズキューボはSI設計でありながらも耐力壁の直下率が高いことで
耐震性能が担保されている。構造計画の重要性が証明された。
・LVLの均一な強度で計算通りの強度が発揮される。
・金物工法で断面欠損が少なく予期せぬ強度低下が起こりにくい。

「JWOOD LVL」の特長

JWOODは、極めてやせが少ない寸法安定性に優れた材料です。

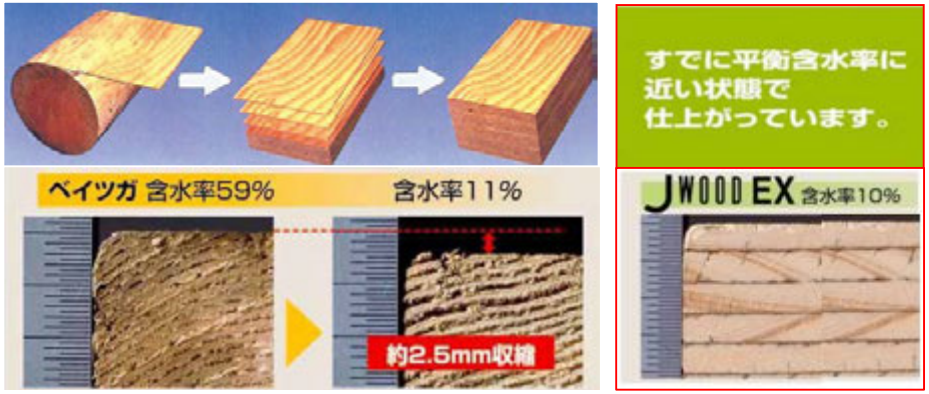

木材の最大の敵は『やせ』です。日本の大気中の平衡含水率が12～14%の中、一般的な乾燥材は、含水率20%前後です。JWOODは8～10%であり「やせる」ことが、ほとんどありません。これにより、外壁のクラック・クロスの切れ・建具の開閉トラブル等が大幅に減少します。

JWOODは、めり込みに強い。

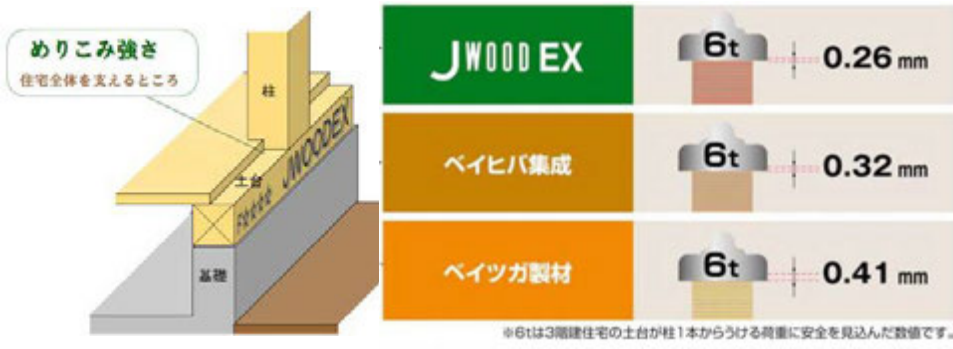

住宅を長期間支え続ける土台には『めり込み強さ』が求められます。JWOODは、めり込みに対し優れた強度を発揮し、同じ荷重を加えた場合、ベイヒバ集成材、ベイツガ製材よりもめり込み量が小さくなります。

JWOODの材料基準強度は、米松や集成材と比べ高い数値を確保しています。

単位：(N/mm²)

材種	規格	等級	圧縮	引張り	曲げ	せん断
JWOOD梁桁	LVL110E	特級	28.2	21.6	35.4	3.6
米松	甲種構造材	一級	27.0	20.4	34.2	2.4
対称異等級構成集成材	120E		25.2	22.2	32.4	3.0
JWOOD柱	LVL80E	特級	21.0	15.6	25.8	3.6
対称異等級構成集成材	85E		19.2	16.8	25.2	3.0

米松の1.5倍
集成の1.2倍
集成の1.2倍

（告示1452号に基づく木材の基準強度より）

JWOOD EXはAQ2種(JAS K3相当)の防腐防蟻処理剤が注入されおり、高い耐久性を発揮します。

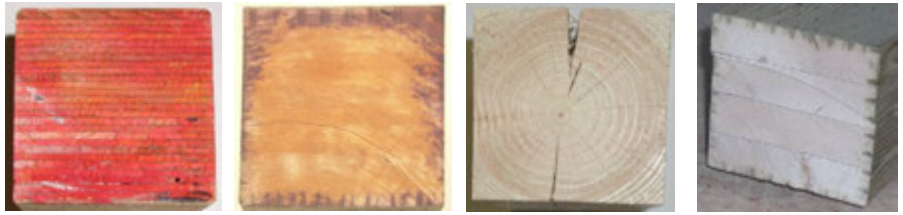

【JWOOD EX】 【ﾍﾞｲﾂｶﾞ注入材】 【ヒノキ土台】 【ﾍﾞｲﾂｶﾞ集成材】

野外杭試験
（鹿児島県吹上浜　3年経過）

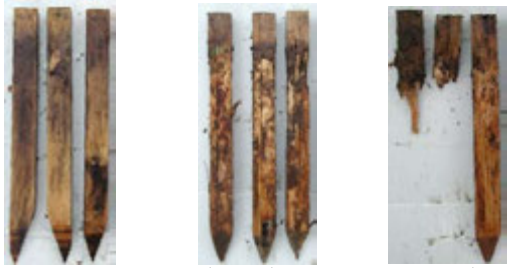

【JWOOD EX】 【ﾍﾞｲﾋﾊﾞ集成】 【スギ】

「JWOOD　LVL」の特長　～クレーム予防～

全国のご採用頂いている社長･営業･設計･工務･
大工棟梁の方々より情報を頂きました。
貴重な情報、ありがとうございます。

JWOOD採用後のクレーム減少について

■JWOOD採用のお客様の声

◇内部に関して
- クロスの切れ、ゆがみがなくなりました。
- 幅木と床との隙間が開かなくなった。

◇外壁に関して
- サイディングも塗り壁もクラックが入らなくなりました。
- サイディングのコーキング切れがなくなりました。

◇サッシ･玄関ドアに関して
- 建て付け精度がよくなりました。
- ゆがみがなくなりました。

◇建具に関して
- 開閉トラブルがなくなりました。
- 気密性があがりました。

■W工務店様のクレーム削減例

⇒ 『床鳴り』『外壁のクラック』『クロスの切れ、よじれ』などクレーム減

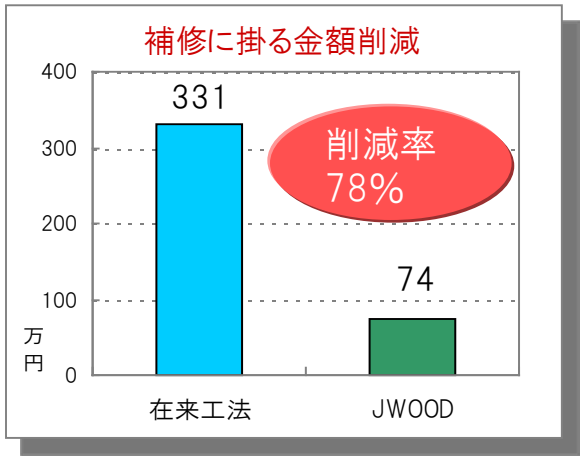

BEFORE　￥165,500　/棟

AFTER　￥37,000　/棟

※在来工法とJWOOD工法の物件で比較
（各20棟を対象）

認定低炭素住宅とは？（2020年基準品質とは？）

	2020年	2030年
ゼロエネ住宅	新築の標準に	新築の平均でゼロエネに
低炭素住宅	誘導目標として普及策を実施	
省エネ基準	義務化⇒最低水準に	

＜優遇措置あり＞
- フラット35S＿当初10年間金利▲0．3%
- 固定資産税額1／2　当初3年間
（ワンズキューボは長期優良住宅のため5年間）
- 登録免許税＿0．15%→0．1%

≪認定基準≫

定量的評価項目（必須項目）
- 外皮の熱性能（窓、断熱材）
- 一次エネルギー消費量
（暖冷房、換気、照明、給湯）

省エネ法で定める省エネルギー基準の
一次エネルギー消費量△10%を超える省エネ性能

＋

選択的項目
- 低炭素化に資する措置を
2項目以上講じること 等

節水対策
❶節水に資する機器を設置している。以下のいずれかの措置を講じていること。
- 設置する便器の半数以上に節水に資する便器を採用している。
- 設置する水栓の半数以上に節水に資する水栓を採用している。
- 食器洗い機を設置している。

❷雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備を設置している。

エネルギーマネジメント
❸HEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム）又は
BEMS（ビルエネルギーマネジメントシステム）を設置している。
❹太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及び
それと連系した定置型の蓄電池を設置している。

ヒートアイランド対策
❺一定のヒートアイランド対策を講じている。
以下のいずれかの措置を講じていること。
- 緑地又は水面の面積が敷地面積の10%以上
- 日射反射率の高い舗装の面積が敷地面積の10%以上
- 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の20%以上
- 壁面緑化を行う面積が外壁面積の10%以上

建築物（躯体）の低炭素化
❻住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている。
❼木造住宅若しくは木造建築物である。
❽高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している。

左記の❶～❽項目の2つ以上に該当

ウッドワンオリジナル仕様書に基づいた省令準耐火仕様

住宅金融支援機構の
省令準耐火仕様書に適合した、
『野縁システム』『セットオン階段』を含む
ウッドワンオリジナル仕様書完備

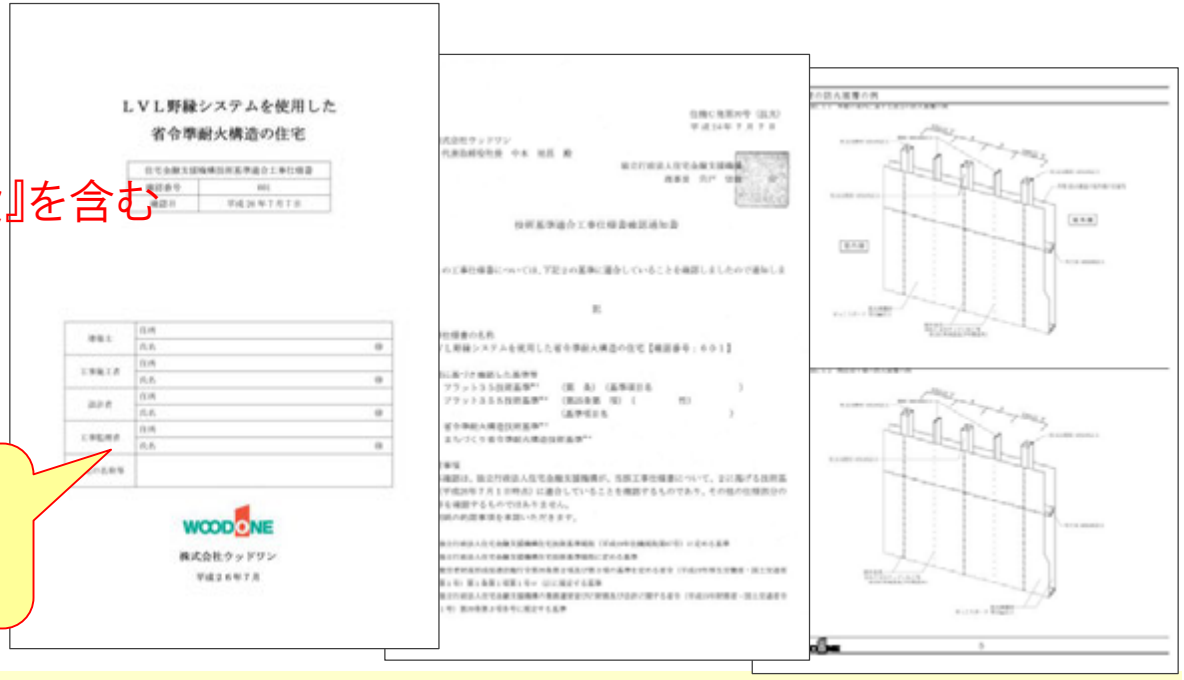

省令準耐火構造を建築したことがなくても導入しやすい仕組み
【全24ページ】

『ウッドワン 省令準耐火仕様 ＋ 4社連携スキーム』でメリット拡大

＜施主メリット＿火災保険料大幅ﾀﾞｳﾝ！＞

※省令準耐火の火災保険料目安
（例：東京都・保険金額2500万円・保険期間10年）

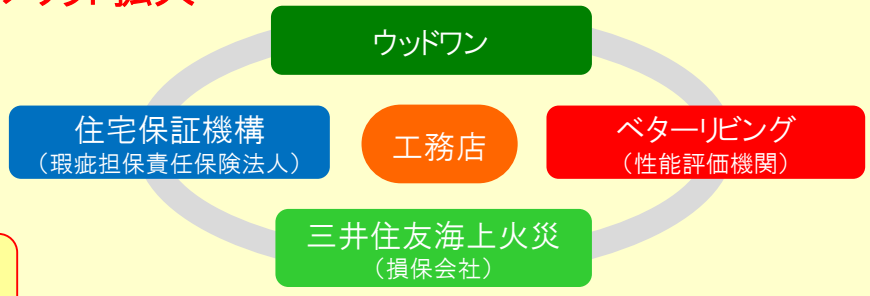

約23.8万円ダウン！

4社連携スキームで
更に10%割引適用！

一般木造の場合
約57.2万円
⇒
省令準耐火の場合
約33.4万円
⇒
割引後
約31.2万円

合計約26万円ダウン！

［ポイント⑤］ 無垢空間でのオリジナル仕様

五感に響く自然美の無垢インテリア空間（床、キッチン、洗面台、階段、家具（オプション））

デザイン階段Lightが
軽やかなデザインで
明るい空間を実現。

ウッドワンが苗木から
丹精込めて育てた、
ニュージーパインの無垢
一枚物のフローリング。
（1818x91x12mm）

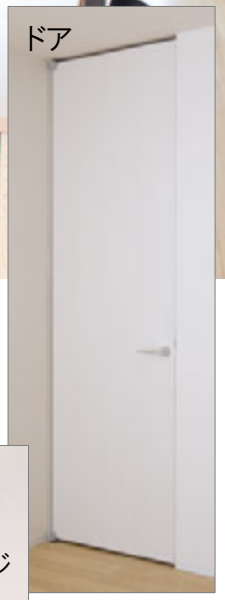

ドア

引き戸

クローゼット

建具は天井ジャストサイズ。
壁面に一体化して馴染みます。

ピポットヒンジ
採用



上吊りレール
埋込み式

［ポイント⑤］ 無垢空間でのオリジナル仕様

ONE'S CUBO
1,500Selection

無垢キッチン［su:iji］ ／ 無垢の木の洗面台 ／ 無垢の木の収納（オプション）

【無垢キッチン［su:iji］】

間口2550mm　セミスライド（食洗機なし）

・扉グレード：NZ20

・ワークトップ：人工大理石　グラニットホワイト（グループ2）

・シンク：Iシンク

・加熱機器：IHクッキングヒーター

・スリム＆ダクトカバータイプ シロッコファンレンジフード

【無垢の木の洗面台】

間口775mm　両開き仕様

・扉グレード：NZ30

・取手：S型ステンレスつまみ

・人工大理石一体型ｶｳﾝﾀｰ･ﾎﾞｳﾙ

・水栓：ホース引出式水栓

・パネル･フィラー：片側壁納め用

［オプション］ 無垢の木の収納で、おしゃれに収納レイアウト

使うモノを使う場所に 『ゾーン収納・分散配置』

コンパクトな住宅で収納性能を発揮するには、「納戸やクラ」の様な大きな収納スペースを一カ所にまとめて取るやり方では上手くいきません。押入れに押し込まれたモノや、奥深の収納庫に隠れてしまったモノは、使われないで『死蔵』と化してしまいます。
『ゾーン収納・分散配置』をコンセプトに、使われる場所に使うモノを分散して収納する計画としています。
『無垢の木の収納』の見せる収納、レイアウトの自由さ、おしゃれ感といった商品の魅力が大いに発揮されます。

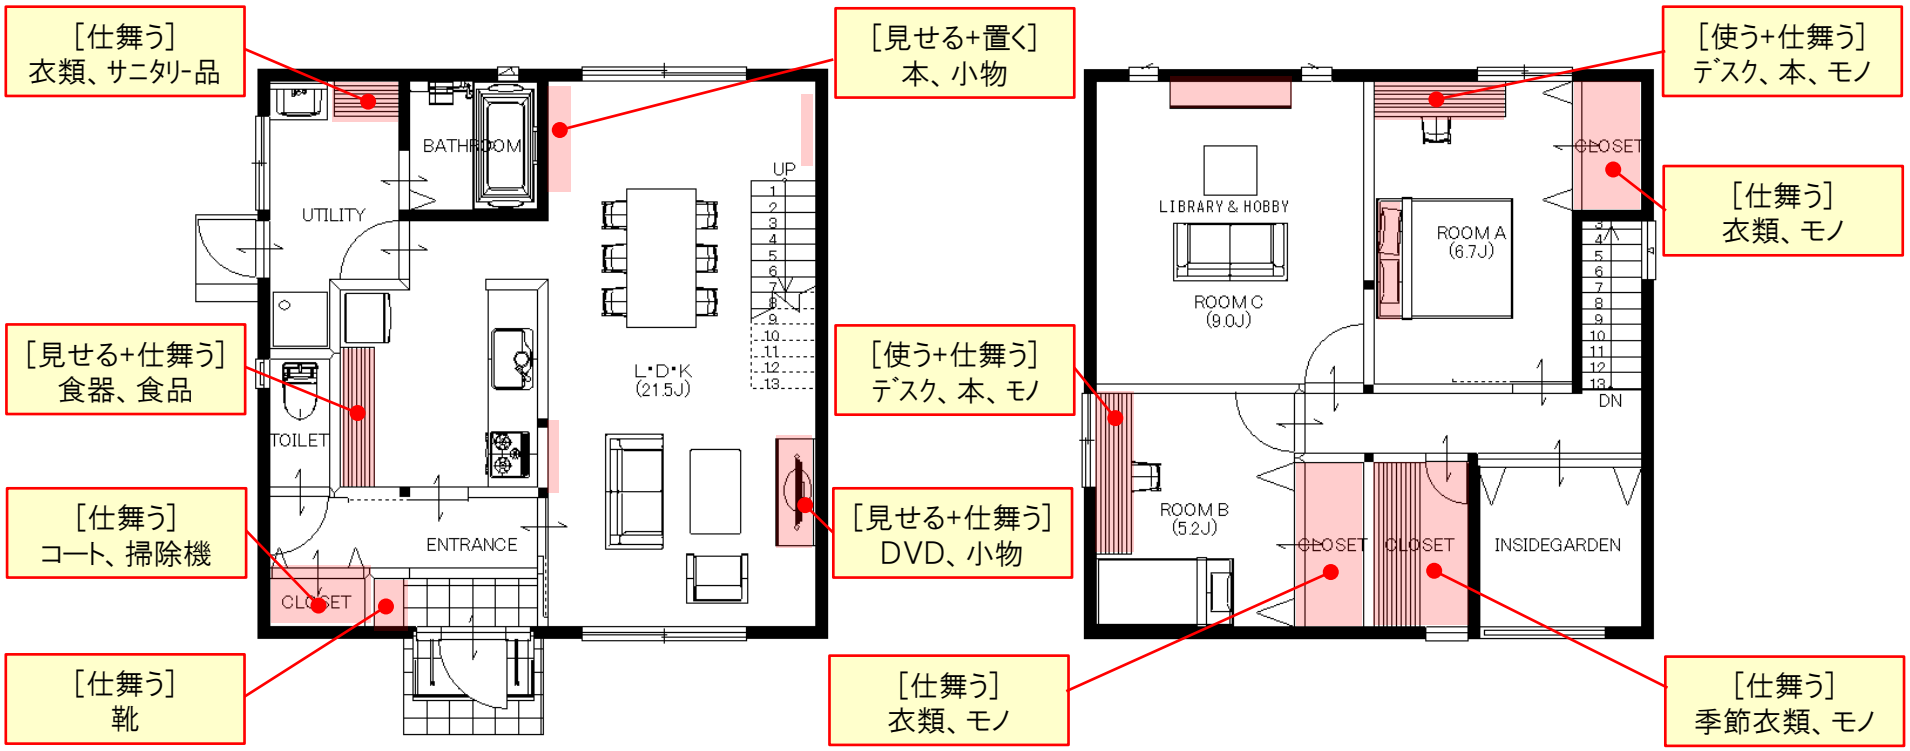

使うモノを使う場所に 『ゾーン収納・分散配置』

「収納の仕方」には色々な方法があります。
例えば、

◆置く

毎日使うコップなど、使用頻度の高いもの。
ハサミやなど思い立った時すぐ手に取りたいもの。

◆しまう

土鍋やツリーなどの季節の道具。
洗剤や茶葉などのストック品。

◆かける

コートやジャケット、帽子などの衣類。
よく使うフライパンやミトンなど。

◆飾る

奮発して買ったオシャレ家電。
玄関を彩るグリーンや写真。

［オプション］ 無垢の木の収納で、おしゃれに収納レイアウト

［見せる+仕舞う］
■TV台収納__¥129,800
■棚板+金物__¥24,400

［見せる+置く］
■棚板+金物__¥100,700

［見せる］
■棚板+金物__¥8,200

［使う］
■ﾃｰﾌﾞﾙ+ﾍﾞﾝﾁ__¥236,000

［見せる］
■棚板+金物__¥7,200

［見せる+仕舞う］
■ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ__¥344,500
■棚+金物__¥18,980

※表示金額は設計価格（税別）です。

［オプション］ 無垢の木の収納で、おしゃれに収納レイアウト

ONE'S CUBO
1,500Selection

［見せる］
■棚板+金物__¥24,400

［使う+仕舞う］
■ﾃﾞｽｸﾌﾟﾗﾝ__¥150,300

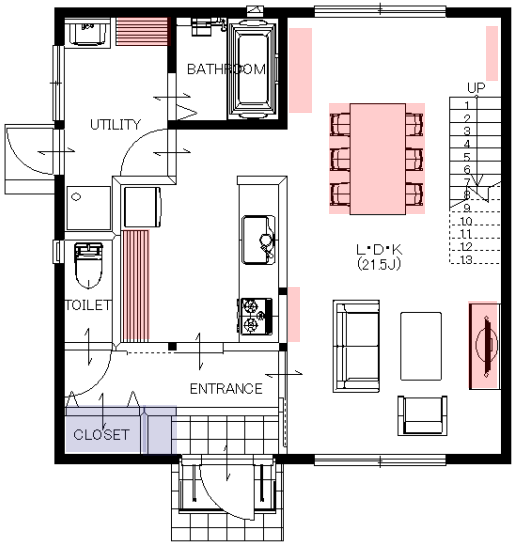

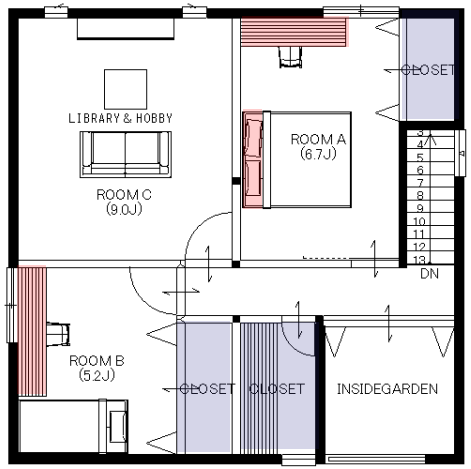

［見せる］
■棚板+金物__¥7,200

［使う+仕舞う］
■ﾃﾞｽｸﾌﾟﾗﾝ__¥107,600

［仕舞う］
■箱+棚板+金物__¥83,880

【オプション収納】
設計価格合計__ ￥1，243，160ー（税抜）

青アミカケ部分は実行予算に含んでいます。

※表示金額は設計価格（税別）です。

［オプション］ワンズキューボ1500をおしゃれに彩るお勧め商品

ONE'S CUBO
1,500Selection

■kitchen

フレームキッチン

余計なものを削ぎ落とした、ミニマルなキッチン。
祖母が一目見て「ずっと昔の日本の台所」と言っていた。
時代に流されず、何物にも急かされることなく、「今、最も良い使い心地」を柔軟に組み立てながら暮らしていきたいと夢を描いて選んだ1台

スイージー　OK50

サッと取り出せるように棚にしまいたいものもあれば、必要な時以外は扉の中にしまっておきたいものもある。
フレームのアイテムとスイージーとを組み合わせると、そのバリエーションが途端に広がっていく。

ちなみに我が家では、大きなミーレ食洗機の中が常駐場所になってしまった調理道具が数知れず。
洗って、使って、洗って、のシンプルなサイクルが成立してしまっている。

■kitchen table

フレーム収納『ユカオキ』

使用頻度の高い道具たちを「1軍」と名付けてここの棚にしまう。2軍以下はパントリーや納戸で出番を待っている。そして1年に一度、夫婦でドラフト会議をおこなう。

■dining table

スイージーファニチャー　ナラ（節あり）

表情豊かな木目のうねりや節の数々に、この木が過ごしてきた年月へと思いを馳せて。

［オプション］ワンズキューボ1500をおしゃれに彩るお勧め商品

ONE'S CUBO
1,500Selection

■partition

パーテーションウォール

造り付けで用意した机の横に設けた無垢の木のスリットのパーテーション。自分の居場所を囲われていることで得られる安心感。
そう言いながらも、誰かの気配とつながりを常に感じていられる安心感。
幾重もの安らぎで包まれたこの場所を、そのうち子供たちも狙ってきそう。

■accent wall

デザインウォール

廊下の一角に設けたニッチのステージ。
季節ごとに飾る小物を変えるたび、うしろで揺らぐ無垢の木の表情がどことなく変わるから不思議。

■floor

コンビットワンダーオーク

■cloakroom

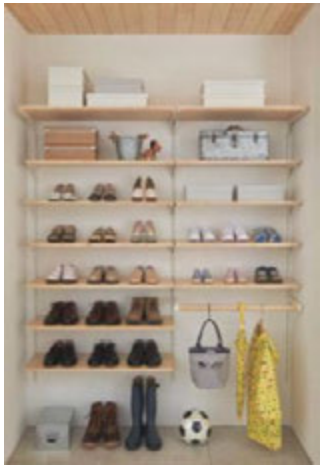

ニュージーパイン棚板、木製バー×棚柱用ブラケット『カケルノ』

コートかけとシューズクロークを兼ねた収納を玄関に設置。
木のバーにコートをかけていたら、子供が「おようふくやさんみたいだね」とまるでままごとを待ちわびるかのようなキラキラな笑顔。
バーをひとつ、低い位置につけなおしてあげたら、喜んで自分のコートやマフラーをかけ始めた。子供も一人前のことがしたいんだなあと、気づかされた。

［オプション］ 無垢の木の壁材 『デザインウォール』

癒しを醸し出す、壁面を演出する上質なデザイン

透明感のある美しい木肌が、優しく上質に空間を彩ります。

［刻］

［菱］

［波］

［瓦］

［筋］

［鼓］

［竹］

［羽］

［漣］

無塗装のほか、ワインレッドやラメグリーンなど7色の豊富なカラー展開

［粋］

［オプション］ 無垢の木の壁材 『デザインウォール』

デザインウォールで空間にアクセント

ワンズキューボは『地球環境にやさしい家』です。

森を育てながら、半永久的に資源を獲得

有限な資源を無限に変える法正林システム

法正林システムとは、30年で生育するニュージーパインを「切ったら植えて、育てて間伐し、生育させて伐採して、その後また植える」という理想的な輪伐による無限の木材資源を供給するシステムです。
それにより、年間約208万人が排出するCO_2を吸収する森林を永続することができます。

ニュージーランドの森から生まれた建材たちは、年間23.5万トンの二酸化炭素を固定します。
活発な光合成によって森林の木々たちに吸収された二酸化炭素は、木材製品に生まれ変わった後も炭素として固定され続けます。ニュージーランドの森が2014年度に創出した木材量は284,803トン（40坪の木造住宅11,392戸分）。その炭素固定量をCO2に換算すると23.5万トン-CO2に達します。

全ての工程が認証を受けることにより、最終製品をFSC認証製品として出荷することができます。
助成金対象品として対応可能。

～無垢材の魅力～

人にやさしく、時がたつほどに、使い込むほどに、暮らしに馴染む無垢素材。

① 木肌 （浮造り仕上げ）

木目の美しさや素材感を際立たせるとともに、表面に凹凸を施すことで素足に心地よい質感を感じることができ、傷がついても目立ちにくく、適度に滑りにくいため床材・階段材に最適な素材です。

② 経年美化

時とともに木肌の色合いが変化し、艶のある美しい「飴色」の木肌が楽しめます。無垢ならではの質感や素材感を楽しみながら、時を経るごとに増していく艶や美しい表情も堪能できます。

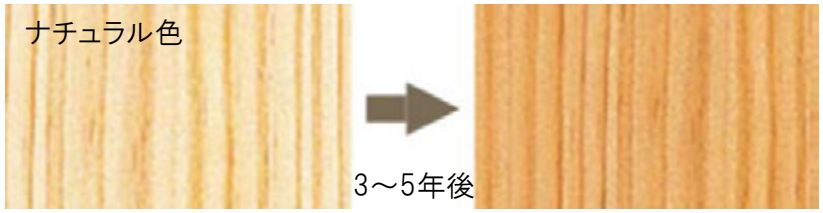

③ 熱伝導率

木には他の素材に比べて熱を伝えにくいという性質があります。金属のようにヒヤリとせず、ぬくもりのある優しい感触を与えてくれます。

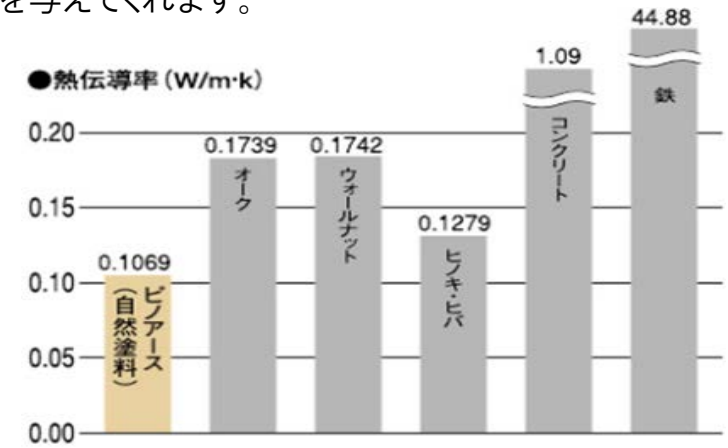

④ 調湿作用

無垢の木には湿度の変動を抑える調湿作用があります。その為、無垢材を使用した室内は結露の少ない、快適で健康的な空間を作り出すことが出来ます。

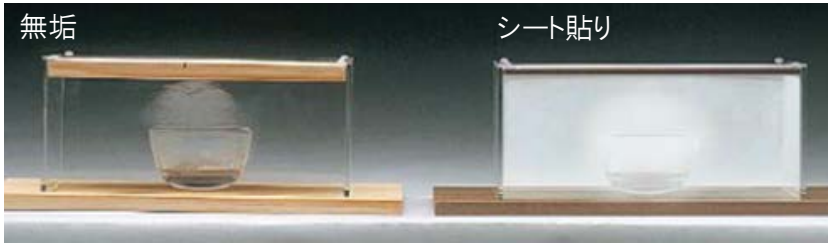

湿気を吸収しているので水滴が付着しづらい。

水分を通さないため吸収性はほぼゼロ。水滴が付着している。

【着工～基礎工事】

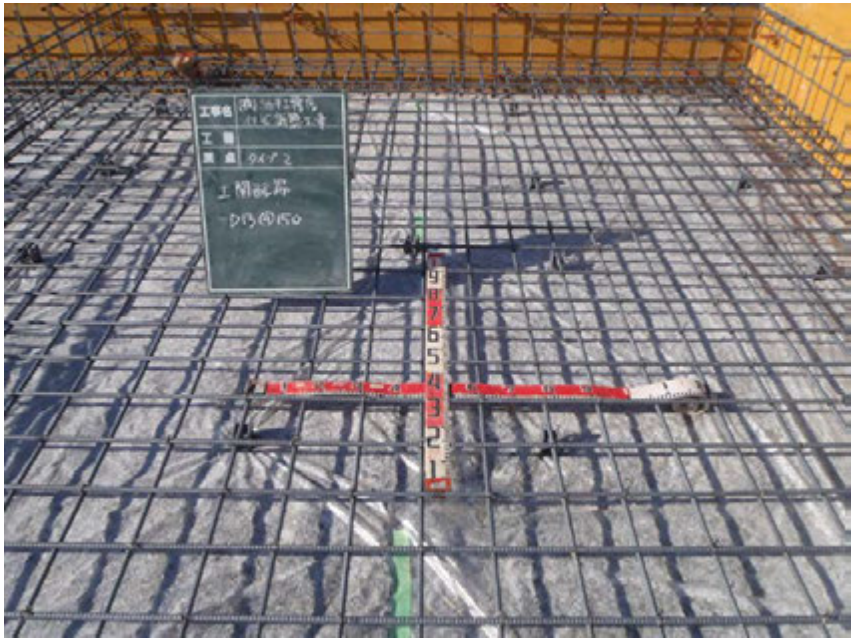

【土台敷き～床下断熱～床版施工】

【建方工程】__建て方 __構造

【建方工程】__建て方 __小屋組～屋根垂木

【建方工程】__建て方 __羽柄材

【建方工程】__建て方 __合板貼り

【建方工程】__屋根葺き

【建方工程】__建て方

【建方工程】__防水シート、外部胴縁、バルコニー下地

【スケルトン工程】__外周壁、ユニットバス断熱材施工

【スケルトン工程】__1、2階床貼り、上框

【スケルトン工程】__1、2階外周壁PB貼り、窓枠

【スケルトン工程】__1、2階天井野縁

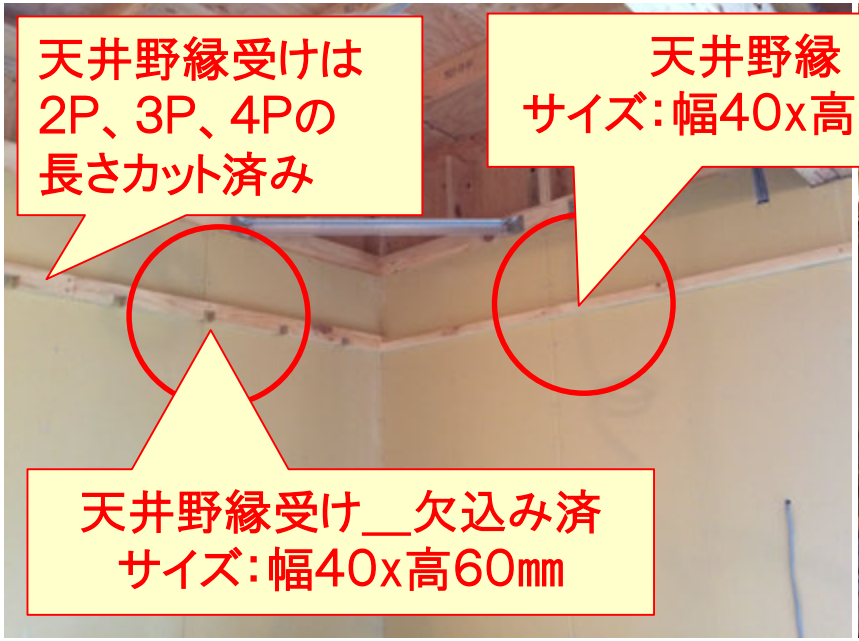

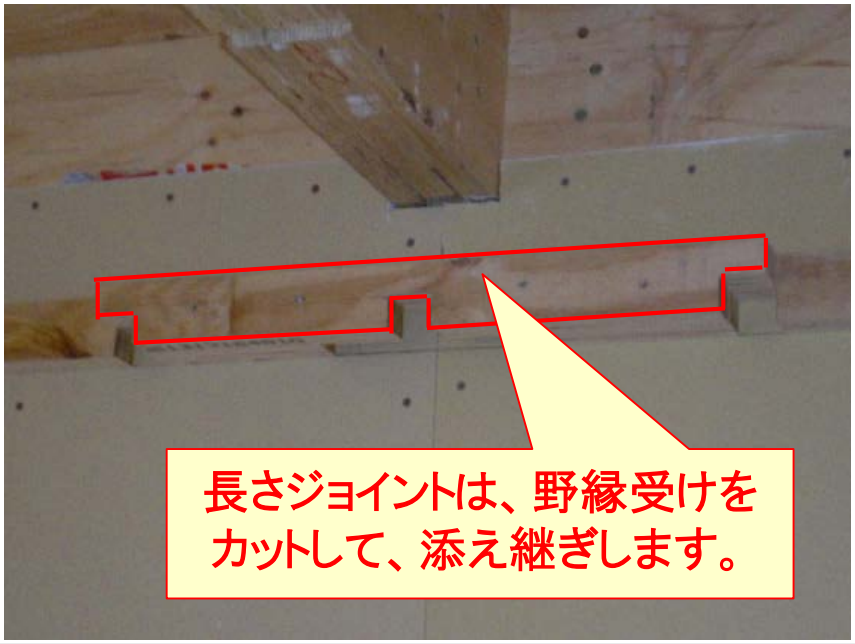

【スケルトン工程】__ 2階天井断熱材、1･2階天井PB貼り

オープンプランでの
ボード貼り作業で、
労務工数削減

【外部仕上げ】__サイディング、雨樋

【外部仕上げ】__玄関庇

【仕上げ工程】__ 1･2階間仕切り壁下地

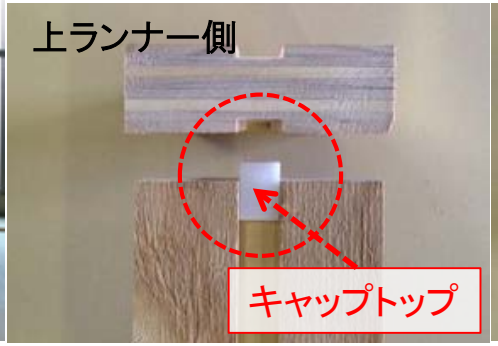

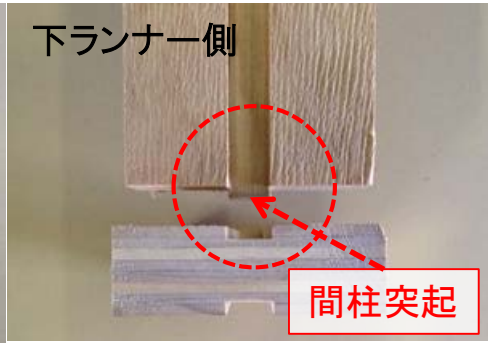

縦部材は天井高
2400mmに合せて
プレカット済み

【仕上げ工程】__ 1・2階枠材、PB貼り

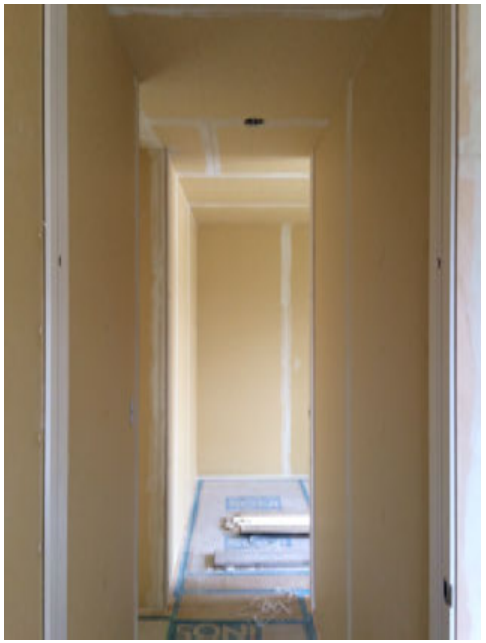

【仕上げ工程】__ キッチン廻り造作、収納内部パーツ

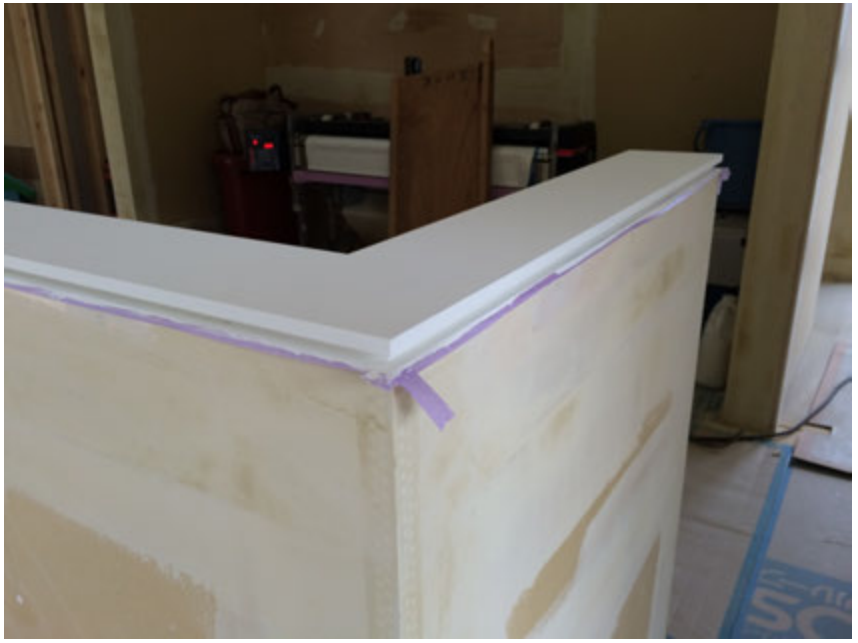

【仕上げ工程】__デザイン階段Light__本体

① 壁面側金具取付	② ササラ桁側金具取付	③ 壁面側金具へササラ桁側金具を引掛け、連結ボルトで固定
	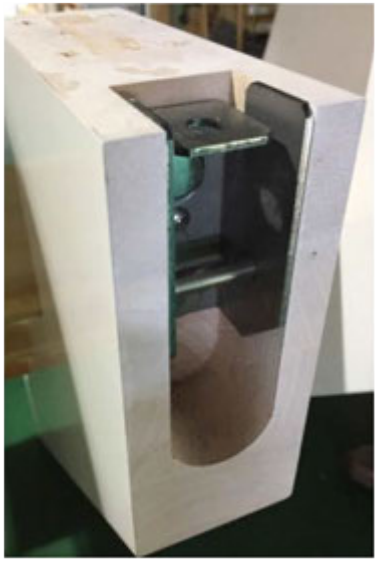	

【仕上げ工程】__デザイン階段Light__手摺

クロス貼り前

［ポイント⑦］ スケルトンインフィル空間での暮らし方

『脱n-LDK』 ライフステージや家族構成に容易に対応

ライフスタイルに合わせて、1、2階は自由な組合せが可能。
将来もライフステージの変化と共に可変が可能です。

1F

【Type①】
オープンキッチンスタイル

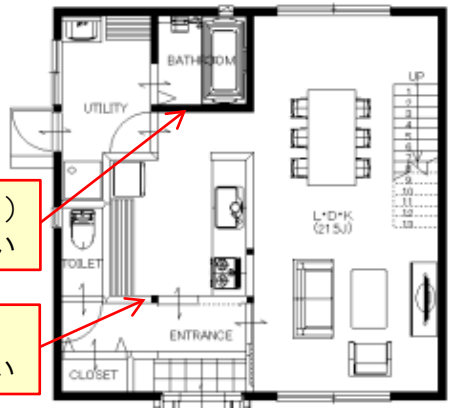

【Type②】
クローズキッチンスタイル

【Type③】
オープンキッチン＋収納スタイル

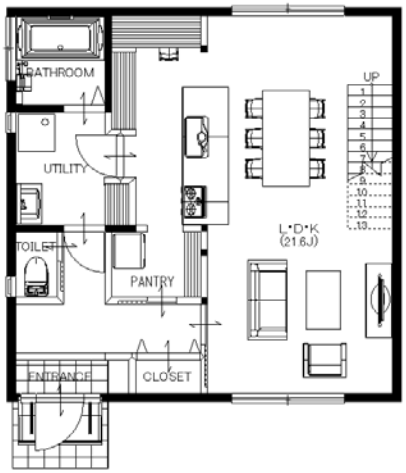

構造壁（▬）
※移動できない

構造柱（■）
※移動できない

2F

【Type Ⓐ】
個室2＋セカンドリビング
＋インサイドガーデン

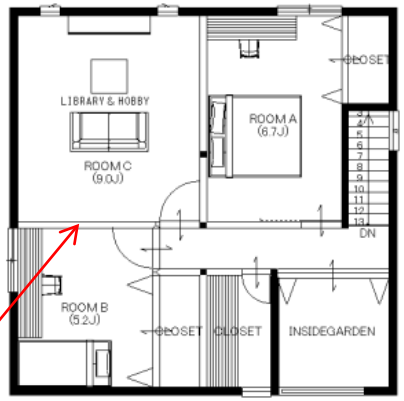

【Type Ⓑ】
個室3＋インサイドガーデン

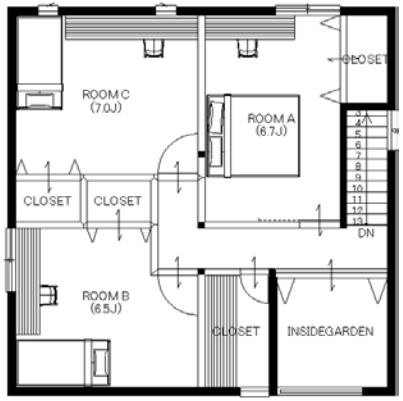

【Type Ⓒ】
個室1＋ホビー＆リビング
＋インサイドガーデン

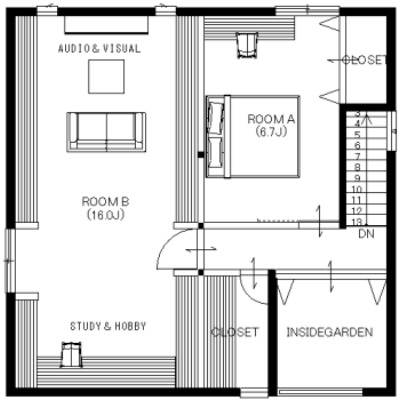

間仕切壁
（▭）
※移動できる

WOODONE